


Molle a tazza Belleville spring washer



R0573

Molla a tazza
Belleville washer

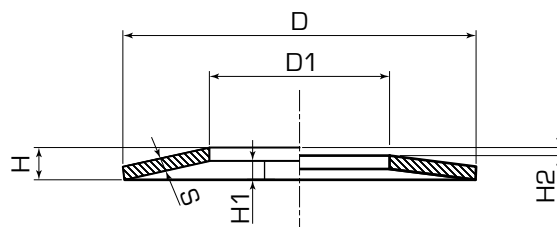

Descrizione:

Materiale: 50 Cr V4
Temperatura max. di esercizio: 300° C

Description:

Material: 50 Cr V4
Max. work temperature: 300° C

Codice Code	D	D1	S	H	H1	H2 = 0,25 x H1		H2 = 0,5 x H1		H2 = 0,75 x H1	
						H2	F N	H2	F N	H2	F N
R0573-05-0001	8	3,2	0,4	0,60	0,2	0,05	69,2	0,1	130,1	0,15	185,5
R0573-05-0002	8	4,2	0,4	0,60	0,2	0,05	78,2	0,1	147	0,15	209,5
R0573-05-0003	10	5,2	0,4	0,70	0,3	0,075	87,8	0,15	155,3	0,225	209,3
R0573-05-0004	10	5,2	0,5	0,75	0,25	0,062	121,5	0,125	228,3	0,187	325,3
R0573-05-0005	12	5,2	0,5	0,90	0,4	0,1	150	0,2	262	0,75	349
R0573-05-0006	12	6,2	0,5	0,85	0,35	0,087	133,5	0,175	239,2	0,262	326,4
R0573-05-0007	12,5	6,2	0,7	1,00	0,3	0,075	239,4	0,15	456,8	0,225	659,5
R0573-05-0008	14	7,2	0,8	1,10	0,3	0,075	283,8	0,15	547,2	0,225	796,8
R0573-05-0009	15	5,2	0,7	1,25	0,55	0,137	340,2	0,275	596,4	0,412	796,5
R0573-05-0010	15	6,2	0,6	1,05	0,45	0,1	179	0,2	315	0,3	423
R0573-05-0011	16	8,2	0,6	1,05	0,45	0,112	172	0,225	304,3	0,337	410
R0573-05-0012	16	8,2	0,9	1,25	0,35	0,087	362,5	0,175	697	0,262	1013
R0573-05-0013	18	9,2	1	1,40	0,4	0,1	450,6	0,2	865	0,3	1254
R0573-05-0014	20	10,2	0,8	1,35	0,55	0,137	304,3	0,275	546,8	0,412	748,2
R0573-05-0015	20	10,2	0,9	1,45	0,55	0,137	411,7	0,275	754	0,412	1050
R0573-05-0016	20	10,2	1	1,55	0,55	0,137	543,6	0,275	1010	0,412	1425
R0573-05-0017	20	10,2	1,1	1,55	0,45	0,112	548,2	0,225	1050	0,337	1521
R0573-05-0018	23	12,2	1,25	1,85	0,6	0,15	863,4	0,3	1630	0,45	2331
R0573-05-0019	25	12,2	0,9	1,60	0,7	0,175	366,8	0,35	644,3	0,525	862,3
R0573-05-0020	25	12,2	1,5	2,05	0,55	0,137	1040	0,275	2007	0,412	2926
R0573-05-0021	28	14,2	1	1,80	0,8	0,2	476,4	0,4	832	0,6	1107
R0573-05-0022	28	14,2	1,5	2,15	0,65	0,162	1033	0,325	1970	0,487	2841
R0573-05-0023	31,5	16,3	1,25	2,15	0,9	0,225	790,5	0,45	1409	0,675	1913
R0573-05-0024	31,5	16,3	1,75	2,45	0,7	0,175	1391	0,35	2669	0,525	3871
R0573-05-0025	34	12,3	1,25	2,45	1,2	0,3	946,4	0,6	1587	0,9	2024
R0573-05-0026	35,5	18,3	2	2,80	0,8	0,2	1864	0,4	3576	0,6	5187
R0573-05-0027	35,5	18,3	1,25	2,25	1	0,25	730	0,5	1280	0,75	1698
R0573-05-0028	40	14,3	1,5	2,80	1,3	0,325	1188	0,65	2040	0,975	2668
R0573-05-0029	40	20,4	2,25	3,15	0,9	0,225	2336	0,45	4481	0,675	6500
R0573-05-0030	45	22,4	2,5	3,50	1,0	0,25	2773	0,5	5320	0,75	7716
R0573-05-0031	50	18,4	1,5	3,15	1,65	0,412	1166	0,825	1890	1,237	2319
R0573-05-0032	50	25,4	2,5	3,90	1,4	0,35	3473	0,7	6437	1,05	9063
R0573-05-0033	50	25,4	3	4,10	1,1	0,275	4255	0,55	8214	0,825	11976
R0573-05-0034	56	28,5	2	3,60	1,6	0,4	1910	0,8	3335	1,2	4438
R0573-05-0035	60	20,5	2	4,20	2,2	0,55	2528	1,1	4097	1,65	5026
R0573-05-0036	70	30,5	2,5	4,90	2,4	0,6	3755	1,2	6297	1,8	8031
R0573-05-0037	80	36	3	5,70	2,7	0,675	5401	1,35	9196	2,025	11919