


R0192 Espulsore esecuzione liscia Smooth spring ejector

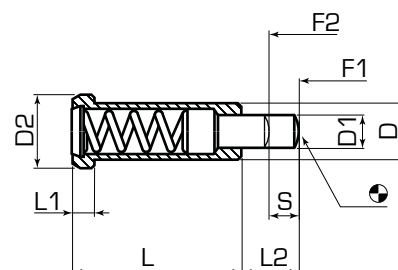

Descrizione:

Materiale:
Corpo: Acciaio automatico - brunito
Sfera: Acciaio automatico temprato - brunito
Molla: Acciaio INOX
Nota: sono generalmente usati negli stampi come espulsori o fermi.
La loro forma ne impedisce l'uscita dalla sede.

Description:

Material:
Body: Free cutting steel - burnished
Ball: Free cutting steel hardened - burnished
Spring: Stainless steel
Note: to be used for locating or for applying pressure, as a detent or for ejection. It is impossible for the complete spring plunger or any of its individual parts to come out of the relating bore.

Codice Code	D	D1	D2	L	L1	L2	S	SW	Peso Weight (gr.)	F1 N≈ Spinta Spring load	F2 N≈ Spinta Spring load	max C°
R0192-02-0001	6	2.7	8	20	3.2	6	3.5	3	4	10	22	+ 250
R0192-02-0002	8	3.9	10	24	3.2	8	4.5	4	8	30	88	+ 250
R0192-02-0003	10	5.9	13	30	4	10	5.5	6	14	42	110	+ 250
R0192-02-0004	12	7.9	16	36	5	12	6.5	6	26	50	130	+ 250

