
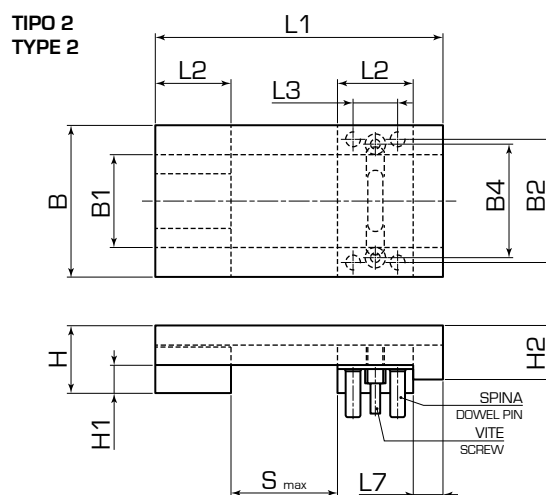
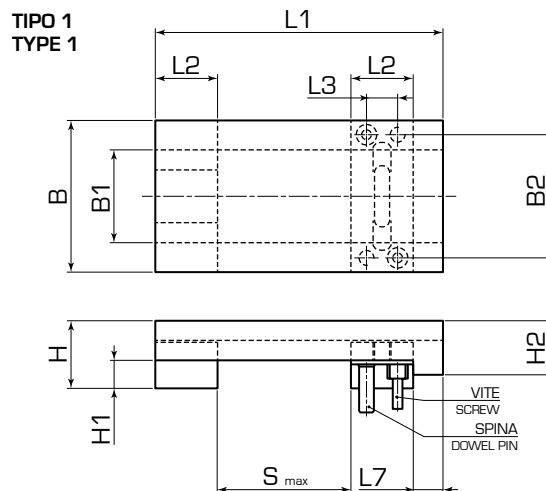


R0779

Aggancia sgancia a due fasi
Two-phase latch lock

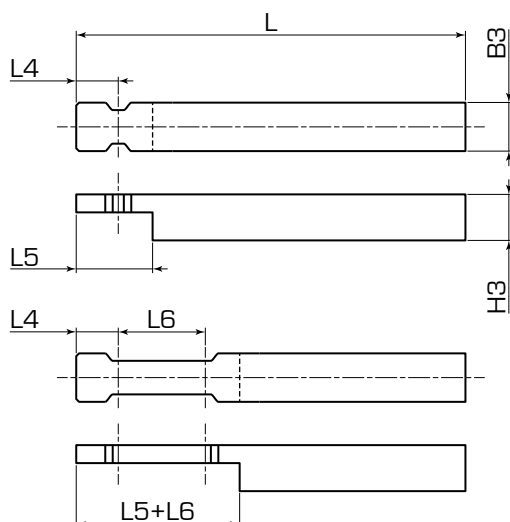

Descrizione:

Esempio di ordinativo: R0779-08-0001

Nota: è necessario montare simmetricamente un minimo di 2 aggancia sgancia nello stampo, altrimenti le parti potrebbero rompersi a causa dello sbilanciamento di forza dei due lati.

Description:

Example of purchasing order: R0779-08-0001

Note: a minimum of 2 latch locks must be mounted symmetrically in the mould. Otherwise the parts could break due to the unbalanced force of the two sides.

Codice Code	Tipo Type	S max	B	H	L	L1	L6			
							0	25	50	75
R0779-08	1	96	50	22.3	146	146	0001	0002	0003	0004
R0779-08	2	121	75	30.3	196	196	0005	0006	0007	0008
R0779-08	2	159	90	37.5	246	246	0009	0010	0011	0012

Tabella dimensioni


Dimensions table

Tipo Type	B	H	H1	S max	H2	B1	L2	B2	L3	L7	B4	L	L1	L4	B3	L5	H3	Spina Dowel pin	Vite Screw
1	50	22.3	9.3	96	17.5	30	20	40	10	10	0	146	146	10	15	21	16	Ø5x16	M4x12
2	75	30.3	12.3	121	23.5	45	30	65	20	15	56	196	196	15	20	31	21	Ø5x20	M8x16
2	90	37.5	15.5	159	29	60	36	74	25	15	74	246	246	18	25	38	27	Ø6x20	M8x20


R0779

Aggancia sgancia a due fasi
Two-phase latch lock

Metodo di installazione per $L6=0$
Installation method for $L6=0$

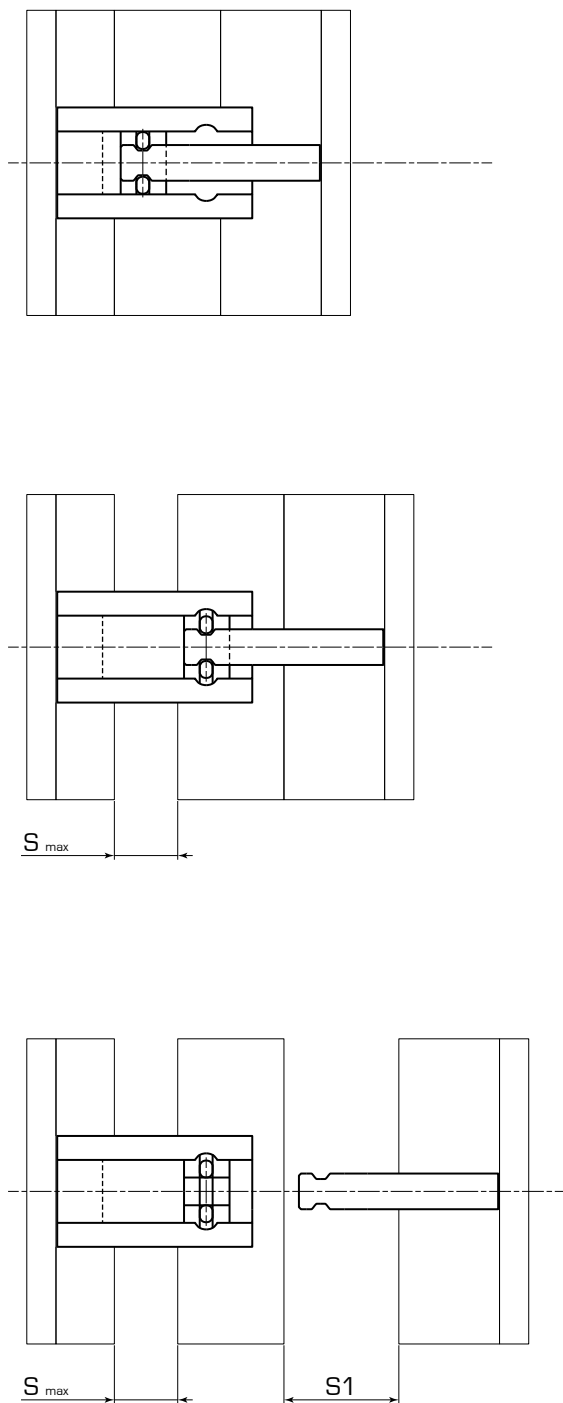


Metodo di installazione per $L6>0$
Installation method for $L6>0$

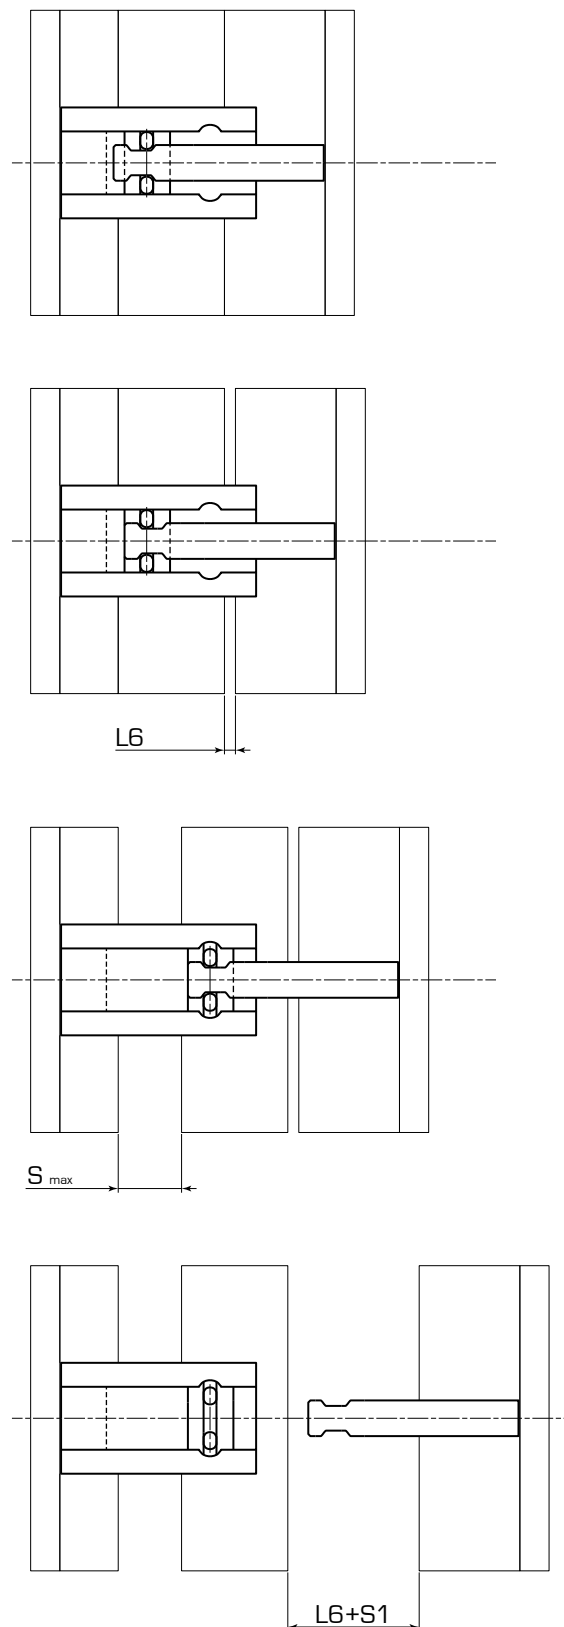

R0779

Aggancia sgancia a due fasi
Two-phase latch lock

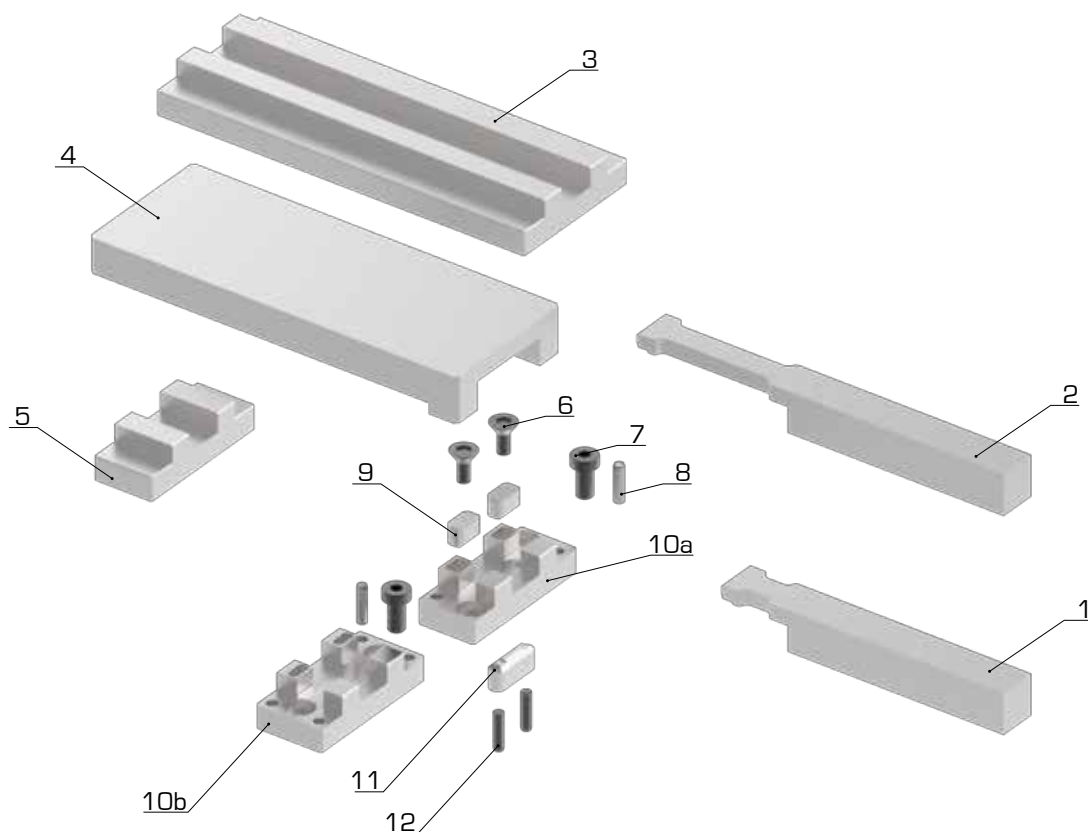

Descrizione:

Parti e Materiali:

1 - Inserto: 1.2379, 55-58 HRC
2 - Inserto: 1.2379, 55-58 HRC
3 - Spacer: 1.1730
4 - Corpo: 1.2738, ≈ 900 HV
5 - Spacer: 1.1730
6 - Viti testa svasata DIN 7991-A
7 - Viti testa cilindrica DIN 912
8 - Spina DIN 6325
9 - Tappo: 1.2379, 58-62 HRC
10a - Base tappo Tipo 1: 1.2738, 28-38 HRC
10b - Base tappo Tipo 2: 1.2738, 28-38 HRC
11 - Tappo: 1.2379, 58-62 HRC
12 - Molla

Nota: è possibile acquistare questi componenti come ricambi solo per gli articoli Ranco. Non rispondiamo di danneggiamenti o malfunzionamenti per installazioni su prodotti compatibili.

Description:

Parts and Materials:

1 - Insert: 1.2379, 55-58 HRC
2 - Insert: 1.2379, 55-58 HRC
3 - Spacer: 1.1730
4 - Body: 1.2738, ≈ 900 HV
5 - Spacer: 1.1730
6 - Countersunk head screw DIN 7991-A
7 - Cylindrical head screw DIN 912
8 - Dowel pin DIN 6325
9 - Catch: 1.2379, 58-62 HRC
10a - Latch housing Type 1: 1.2738, 28-38 HRC
10b - Latch housing Type 2: 1.2738, 28-38 HRC
11 - Catch: 1.2379, 58-62 HRC
12 - Spring

Note: These components can be purchased as spare parts only for Ranco items. We are not liable for damage or malfunctions for installations on compatible products.