


R0765

Movimentazione doppia estrazione interna al tavolino
Two stage ejector, extended front movement

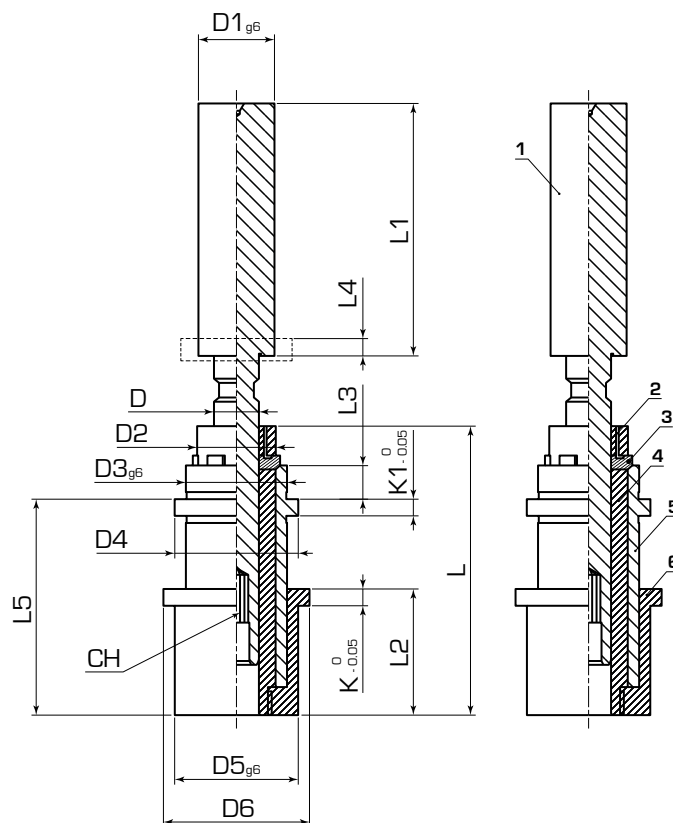

Descrizione:

Parti e Materiali:

- 1 - Perno di espulsione: 1.3505
- 2 - Spina: Acciaio
- 3 - Segmento: 1.2363
- 4 - Bussola di scorrimento: 1.3505
- 5 - Bussola di guida: 1.3505
- 6 - Flangia: 1.6582

Description:

Parts and Materials:

- 1 - Ejector bolt: 1.3505
- 2 - Pin: Steel
- 3 - Segment: 1.2363
- 4 - Sliding bush: 1.3505
- 5 - Guide bush: 1.3505
- 6 - Flange: 1.6582

Codice Code	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L	L1	L2	L3	L4	L5	K	K1	CH	Hmin	Hmax	H1min	H1max	Dimensione massima stampo Max mould dimensions	Carico Statico Static Load (KN)	Carico Dinamico Dynamic Load (KN)
R0765-08-0001	16	27	28	36	44	44	52	103	90	45	12	5	77	6	6	8	6	76	3	76	246x496	8	0.8
R0765-08-0002	20	32	34	43	51	51	59	134	100	59	17	6	101	7	7	10	8	96	4	96	346x696	18	1.3
R0765-08-0003	26	42	43	54	63	64	73	168	150	74	22	7	126	8	8	14	10	130	5	130	396x796	28	2.3

