


R0620 Cuneo di contrasto - CZ Contrast wedge - CZ

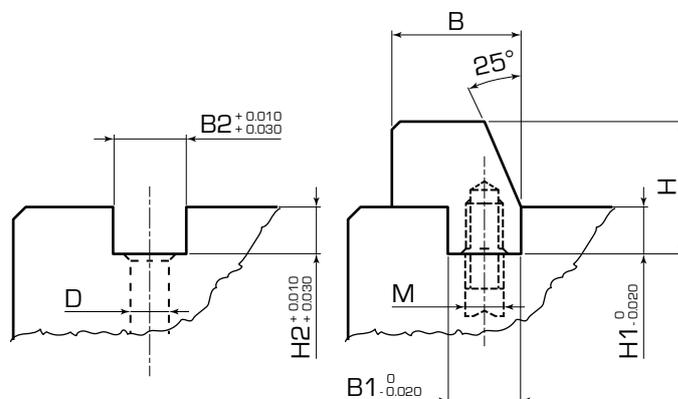

Descrizione:

Materiale: Acciaio temprato, ≈55 HRC

Description:

Material: Hardened steel, ≈55 HRC

Codice Code	Lungh. tot. Total length	Passo fori Holes pitch	Cuneo di contrasto Contrast wedge					Sede per cuneo Seat for wedge		
			B1	H1	H	B	M	B2	H2	D
R0620-08-0001	500 ± 1	25	14	10	24	24	M8	14	10	8.5

Questa è la soluzione più economica e razionale nel caso in cui non venga richiesto di realizzare dal pieno del portastampo il cuneo di contrasto per carrelli mobili. Il cuneo di contrasto tipo CZ è un listello standard della lunghezza di 500mm già preforato, temprato a cuore (55 HRC) e rettificato.

Il cuneo di contrasto può essere tagliato con una normale troncatrice per espulsori e, grazie alla foratura a passo, è possibile utilizzarne anche la più piccola parte.

This is the most economical and rational solution if it is not required to make the contrast wedge for sliding unit from the solid part of the mould base. The contrast wedge type CZ consists of a 500mm long standard listel already pre-drilled, through-hardened (55 HRC) and grinded.

The contrast wedge can be cut with a standard ejector pins cutting machine and thanks to the step drilling it is possible to use even the smallest part of it.

Esempi d'impiego

Application examples

