




PC1200-E

Innesti rapidi standard Internazionale, serie ECO, intercambiabili con altri marchi con la stessa denominazione o profilo. La serie ECO si contraddistingue per prezzo particolarmente vantaggioso.
International Standard Quick couplings, ECO series. Fully interchangeable with other brands with the same plug profile. The ECO line is our Best Price solution.

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO – TECHNICAL FEATURES

Range di temperatura di esercizio:	acqua non pressurizzata\olio diatermico -20\+180°C con guarnizioni standard FKM acqua pressurizzata -5°C / +140°C con guarnizioni EPDM (su richiesta) olio -20\+280°C con guarnizioni FFKM (su richiesta)
Pressione max. di esercizio:	15 Bar
Working temperature range:	water\diathermic oil -20\+180°C with FKM seals (standard) pressurized water -5\+140°C with EPDM seals (on request)
Max. working pressure:	15 Bar


Diametri e passaggio flusso:
Size and flow size:

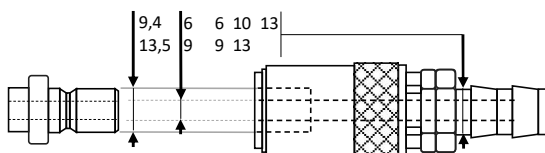


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE – CONSTRUCTION FEATURES

Corpo – Socket Body	Ottone – Brass
Ghiera – Sleeve	Ottone – Brass
Valvola – Valve	Ottone – Brass
Molle – Springs	Acciaio Inox – Stainless Steel
Sfere – Balls	Acciaio Inox – Stainless Steel
Nipplo – Nipple	Ottone – Brass
O-Rings	FKM (Viton®)

OPTIONALS

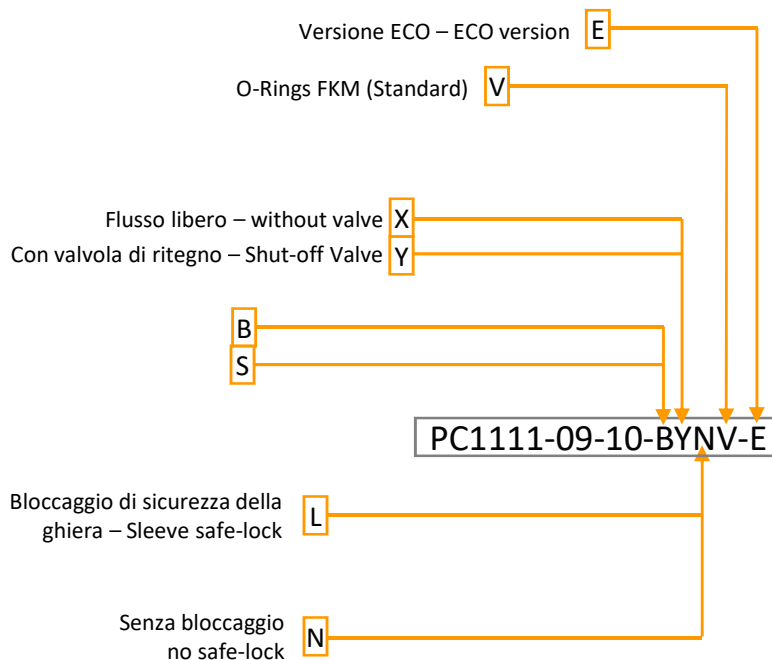


PC1222 NIPPO FILETTO MASCHIO BSPT (CONO DIN 3863)
BSPT MALE THREAD PLUG (INNER CONE DIN 3863)




Codice-Code	misura size	CH	D	F	D1	L	L1	L2
Senza valvola - without valve								
in stock PC1222-09-R018-B-E	6	13	9,4	6	R1/8"	17	7	-
in stock PC1222-09-R014-B-E	6	16	9,4	6	R1/4"	19	8	-
in stock PC1222-09-R038-B-E	6	19	9,4	6	R3/8"	21	10	-
in stock PC1222-13-R014-B-E	9	14	13,5	9	R1/4"	25	11	-
in stock PC1222-13-R038-B-E	9	17	13,5	9	R3/8"	26	12	-
in stock PC1222-13-R012-B-E	9	22	13,5	9	R1/2"	26	14	-
PC1222-20-R014-B-E	16	21	19,8	9	R1/4"	24,5	11	-
PC1222-20-R038-B-E	16	21	19,8	13	R3/8"	24,5	12	-
PC1222-20-R012-B-E	16	22	19,8	15	R1/2"	24,5	14	-
PC1222-20-R034-B-E	16	27	19,8	15	R3/4"	25,5	16	-
Con valvola - with valve								
PC1222-09-R014-BYV-E	6	13	9,4	6	R1/4"	17	7	-
PC1222-09-R038-BYV-E	6	16	9,4	6	R3/8"	19	8	-
PC1222-13-R014-BYV-E	9	16	13,5	9	R1/4"	25	8	-
PC1222-13-R038-BYV-E	9	19	13,5	9	R3/8"	26	8	-
PC1222-13-R012-BYV-E	9	22	13,5	9	R1/2"	26	14	-
PC1222-20-R012-BYV-E	16	22	19,8	15	R1/2"	28	14	-
PC1222-20-R034-BYV-E	16	27	19,8	15	R3/4"	32	16	-

PC1226 NIPPO FILETTO MASCHIO BSPT 90°
BSPT 90° MALE THREAD PLUG




Codice-Code	misura size	CH	D	F	D1	L	L1	L2
Senza valvola - without valve								
PC1226-09-R018-B-E	6	11	9,4	6	R1/8"	23	16	11
PC1226-09-R014-B-E	6	11	9,4	6	R1/4"	23	16	11
PC1226-09-R038-B-E	6	15	9,4	6	R3/8"	23	23	11
PC1226-09-M010-B-E	6	17	9,4	6	M10x1	23	23	11
PC1226-09-M014-B-E	6	17	9,4	6	M14x1,5	23	23	11
PC1226-13-R014-B-E	9	15	13,5	9	R1/4"	24	22	12
PC1226-13-R038-B-E	9	17	13,5	9	R3/8"	24	22	12

PC1230 NIPPO FILETTO FEMMINA BSPP
BSPP FEMALE THREAD PLUG



Codice-Code	misura size	CH	D	F	D1	L	L1	L2
Senza valvola - without valve								
PC1230-09-G018-B-E	6	13	9,4	6	G1/8"	26	-	-
PC1230-09-G014-B-E	6	16	9,4	6	G1/4"	26	-	-
PC1230-09-G038-B-E	6	19	9,4	6	G3/8"	26	-	-
PC1230-13-G014-B-E	9	16	13,5	9	G1/4"	37	-	-
PC1230-13-G038-B-E	9	19	13,5	9	G3/8"	39	-	-
PC1230-20-G012-B-E	16	24	19,8	15	G1/2"	35	-	-

PC1232 NIPPO CIECO - BLIND PLUG



Codice-Code	misura size	CH	D	F	D1	L	L1	L2
PC1232-09-B-E	6	-	9,4	-	-	-	-	-
PC1232-13-B-E	9	-	13,5	-	-	-	-	-
PC1232-20-B-E	16	-	19,8	-	-	-	-	-