




PC1200-E

Innesti rapidi standard Internazionale, serie ECO, intercambiabili con altri marchi con la stessa denominazione o profilo. La serie ECO si contraddistingue per prezzo particolarmente vantaggioso.
International Standard Quick couplings, ECO series. Fully interchangeable with other brands with the same plug profile. The ECO line is our Best Price solution.

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO – TECHNICAL FEATURES

Range di temperatura di esercizio:	acqua non pressurizzata\olio diatermico -20\+180°C con guarnizioni standard FKM acqua pressurizzata -5°C / +140°C con guarnizioni EPDM (su richiesta) olio -20\+280°C con guarnizioni FFKM (su richiesta)
Pressione max. di esercizio:	15 Bar
Working temperature range:	water\diathermic oil -20\+180°C with FKM seals (standard) pressurized water -5\+140°C with EPDM seals (on request)
Max. working pressure:	15 Bar


Diametri e passaggio flusso:
Size and flow size:

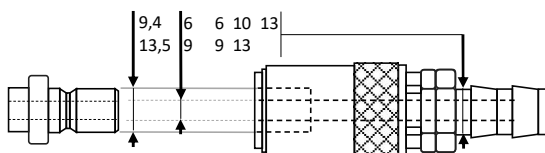


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE – CONSTRUCTION FEATURES

Corpo – Socket Body	Ottone – Brass
Ghiera – Sleeve	Ottone – Brass
Valvola – Valve	Ottone – Brass
Molle – Springs	Acciaio Inox – Stainless Steel
Sfere – Balls	Acciaio Inox – Stainless Steel
Nipplo – Nipple	Ottone – Brass
O-Rings	FKM (Viton®)

OPTIONALS

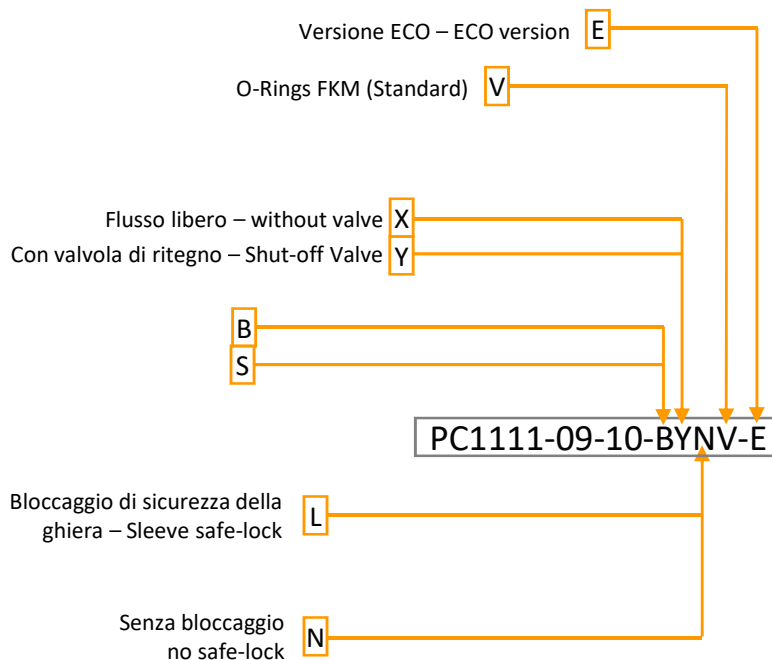

PC1202 NIPPLO CON PORTAGOMMA EASY-LOCK EASY-LOCK HOSE STEM PLUG

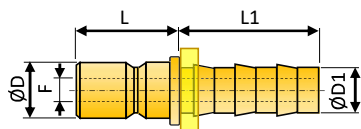


Codice-Code	misura size	CH	D	F	D1	L	L1
-------------	----------------	----	---	---	----	---	----

Senza valvola - without valve

PC1202-09-10-B-E	6	-	9,4	5	9,5	14	24
PC1202-09-13-B-E	6	-	9,4	6	12,7	14	24
PC1202-13-10-B-E	9	-	13,5	8	9,5	21	24
PC1202-13-13-B-E	9	-	13,5	9	12,7	21	28
PC1202-20-13-B-E	16	-	19,8	9	12,7	23	28
PC1202-20-19-B-E	16	-	19,8	15	19	23	38

PC1204 NIPPLO CON PORTAGOMMA STANDARD STANDARD HOSE STEM PLUG




Codice-Code	misura size	CH	D	F	D1	L	L1
-------------	----------------	----	---	---	----	---	----

Senza valvola - without valve

PC1204-09-06-B-E	6	-	9,4	4	6	14	23
PC1204-09-09-B-E	6	-	9,4	7	9	14	23
PC1204-09-10-B-E	6	-	9,4	8	10	14	23
PC1204-13-06-B-E	9	-	13,5	4	6	20	24
PC1204-13-09-B-E	9	-	13,5	7	9	20	24
PC1204-13-10-B-E	9	-	13,5	8	10	20	24
PC1204-13-13-B-E	9	-	13,5	9	13	20	24
PC1204-20-16-B-E	16	-	19,8	13	16	23	27
PC1204-20-19-B-E	16	-	19,8	15	19	23	27

PC1214 NIPPLO FILETTO MASCHIO BSPP (CONO DIN 3863) BSPP MALE THREAD PLUG (INNER CONE DIN 3863)



Codice-Code	misura size	CH	D	F	D1	L	L1
-------------	----------------	----	---	---	----	---	----

Senza valvola - without valve

PC1214-09-G018-B-E	6	13	9,4	6	G1/8"	17	7
PC1214-09-G014-B-E	6	16	9,4	6	G1/4"	19	8
PC1214-09-G038-B-E	6	19	9,4	6	G3/8"	21	10
PC1214-09-M010-B-E	6	11	9,4	6	M10x1,5	17	7
PC1214-09-M014-B-E	6	14	9,4	6	M14x1,5	19	8
PC1214-13-G018-B-E	9	14	13,5	9	G1/8"	25	9
PC1214-13-G014-B-E	9	14	13,5	9	G1/4"	25	11
PC1214-13-G038-B-E	9	17	13,5	9	G3/8"	26	12
PC1214-13-G012-B-E	9	22	13,5	9	G1/2"	26	14
PC1214-13-M014-B-E	9	14	13,5	9	M14x1,5	25	11
PC1214-20-G014-B-E	16	21	19,8	9	G1/4"	24,5	11
PC1214-20-G038-B-E	16	21	19,8	13	G3/8"	24,5	12
PC1214-20-G012-B-E	16	22	19,8	15	G1/2"	24,5	14
PC1214-20-G034-B-E	16	27	19,8	15	G3/4"	25,5	16

Con valvola - with valve

PC1214-09-G014-BYV-E	6	13	9,4	6	G1/4"	17	7
PC1214-09-G038-BYV-E	6	16	9,4	6	G3/8"	19	8
PC1214-13-G014-BYV-E	9	16	13,5	9	G1/4"	25	8
PC1214-13-G038-BYV-E	9	19	13,5	9	G3/8"	26	8
PC1214-13-G012-BYV-E	9	22	13,5	9	G1/2"	26	14
PC1214-20-G012-BYV-E	16	22	19,8	15	G1/2"	28	14
PC1214-20-G034-BYV-E	16	27	19,8	15	G3/4"	32	16