



PC1300


Innesti rapidi serie Francese, intercambiabili con altri marchi con la stessa denominazione o profilo.

French Standard Quick couplings. Fully interchangeable with other brands with the same plug profile.

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO – TECHNICAL FEATURES

Range di temperatura di esercizio:	acqua -5\+150°C; olio diatermico -5°C / +180°C con guarnizioni standard FKM
Pressione max. di esercizio:	16 Bar
Working temperature range:	water -5\+150°C; diathermic oil -5°C / +180°C with FKM standard seals
Max. working pressure:	16 Bar


Diametri e passaggio flusso:
Size and flow size:

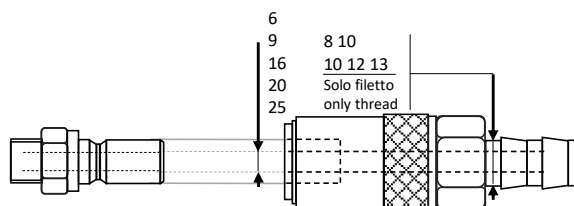


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE – CONSTRUCTION FEATURES

Corpo – Socket Body	Ottone – Brass
Ghiera – Sleeve	Acciaio Inox – Stainless Steel
Valvola – Valve	Ottone-Brass
Molle – Springs	Acciaio Inox – Stainless Steel
Sfere – Balls	Acciaio Inox – Stainless Steel
Nipplo – Nipple	Ottone per ØF fino a 16. Acciaio inox da ØF 20 in su – Brass for ØF up to 16. Stainless steel for ØF 20 and higher
O-Rings	FKM

OPTIONALS

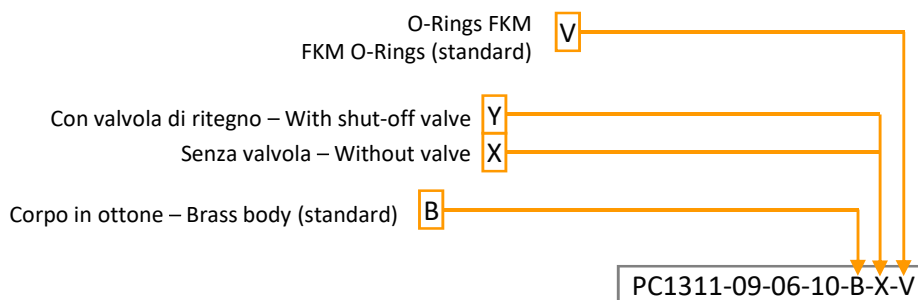

PC1330 NIPPLO FILETTO FEMMINA BSPP BSPP FEMALE THREAD PLUG

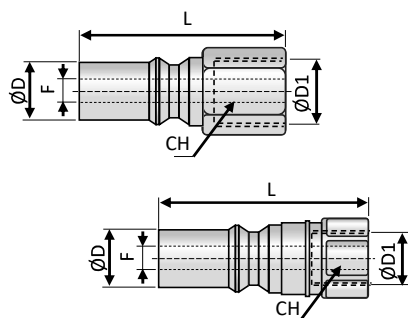

Codice-Code	misura size	D	D1	F	L	L1	CH
-------------	----------------	---	----	---	---	----	----


Senza valvola - without valve

PC1330-06-G014-B	6	9,5	G1/4"	6	34	-	17
PC1330-09-G038-B	9	14	G3/8"	9	37	-	22
PC1330-12-G012-B	12	18	G1/2"	12	45	-	27
PC1330-16-G034-B	16	22	G3/4"	16	58	-	32
PC1330-20-G100-B	20	18	G1"	20	92	-	41
PC1330-25-G112-B	25	22	G1 1/2"	25	105	-	50

Con valvola - with valve

PC1330-06-G014-BYV	6	9,5	G1/4"	6	47	-	17
PC1330-09-G038-BYV	9	14	G3/8"	9	48,5	-	19
PC1330-12-G012-BYV	12	18	G1/2"	12	49	-	27
PC1330-16-G034-BYV	16	22	G3/4"	16	81	-	32
PC1330-20-G100-BYV	20	18	G1"	20	126,5	-	42
PC1330-25-G112-BYV	25	22	G1 1/2"	25	158	-	50

PC1302 NIPPLO CON PORTAGOMMA EASY-LOCK EASY-LOCK HOSE STEM PLUG

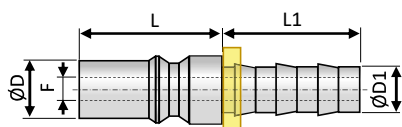


Codice-Code	misura size	D	D1	F	L	L1	CH
-------------	----------------	---	----	---	---	----	----

Senza valvola - without valve

PC1302-06-10-B	6	9,5	9,5	6	45	24	-
PC1302-09-10-B	9	14	9,5	9	46,5	24	-
PC1302-09-13-B	9	14	12,7	9	50,5	28	-
PC1302-12-16-B	12	18	16	12	67	28	-
PC1302-16-19-B	16	22	19	16	75	38	-

PC1304 NIPPLO CON PORTAGOMMA STANDARD STANDARD HOSE STEM PLUG



Codice-Code	misura size	D	D1	F	L	L1	CH
-------------	----------------	---	----	---	---	----	----

Senza valvola - without valve

PC1304-06-08-B	6	9,5	8	6	24,5	23	-
PC1304-09-12-B	9	14	12	9	25,5	27,5	-
PC1304-12-16-B	12	18	16	12	30	33	-
PC1304-16-19-B	16	22	19	16	37	33	-