



PC1300


Innesti rapidi serie Francese, intercambiabili con altri marchi con la stessa denominazione o profilo.

French Standard Quick couplings. Fully interchangeable with other brands with the same plug profile.

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO – TECHNICAL FEATURES

Range di temperatura di esercizio:	acqua -5\+150°C; olio diatermico -5°C / +180°C con guarnizioni standard FKM
Pressione max. di esercizio:	16 Bar
Working temperature range:	water -5\+150°C; diathermic oil -5°C / +180°C with FKM standard seals
Max. working pressure:	16 Bar


Diametri e passaggio flusso:
Size and flow size:

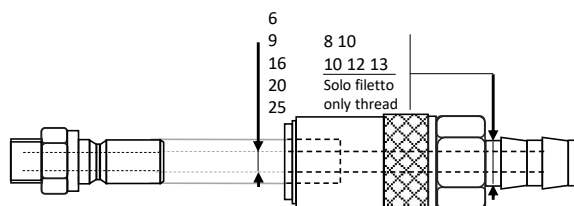


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE – CONSTRUCTION FEATURES

Corpo – Socket Body	Ottone – Brass
Ghiera – Sleeve	Acciaio Inox – Stainless Steel
Valvola – Valve	Ottone-Brass
Molle – Springs	Acciaio Inox – Stainless Steel
Sfere – Balls	Acciaio Inox – Stainless Steel
Nipplo – Nipple	Ottone per ØF fino a 16. Acciaio inox da ØF 20 in su – Brass for ØF up to 16. Stainless steel for ØF 20 and higher
O-Rings	FKM

OPTIONALS

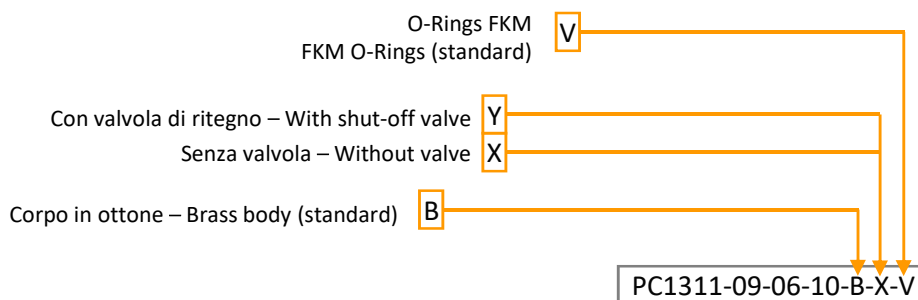

PC1301 INNESTO RAPIDO CON PORTA-GOMMA EASY-LOCK
EASY-LOCK HOSE STEM SOCKET

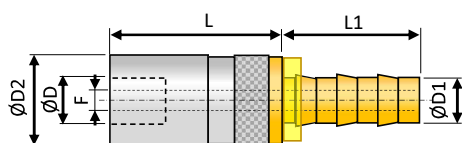

Codice-Code	misura size	D	D1	D2	F	L	L1
-------------	----------------	---	----	----	---	---	----


Senza valvola - without valve

PC1301-06-10-BXNV	6	9,5	9,5	19	6	36	24
PC1301-09-10-BXNV	9	14	9,5	25	9	41,5	24
PC1301-09-13-BXNV	9	18	12,7	25	12	41,5	28
PC1301-12-13-BXNV	12	18	12,7	31	12	54	38
PC1301-16-16-BXNV	16	22	16	38	12	54	38
PC1301-16-19-BXNV	16	22	19	38	12	54	38

Con valvola - with valve

PC1301-06-10-BYNV	6	9,5	9,5	19	6	36	24
PC1301-09-10-BYNV	9	14	9,5	25	9	41,5	24
PC1301-09-13-BYNV	9	18	12,7	25	12	41,5	28
PC1301-12-13-BYNV	12	18	12,7	31	12	54	38
PC1301-12-13-BYNV	16	22	16	38	12	54	38
PC1301-12-16-BYNV	16	22	19	38	12	54	38

PC1303 INNESTO RAPIDO CON PORTA-GOMMA STANDARD
STANDARD HOSE STEM SOCKET

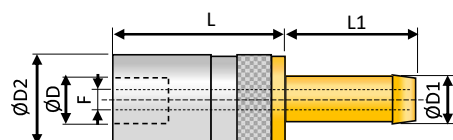

Codice-Code	misura size	D	D1	D2	F	L	L1
-------------	----------------	---	----	----	---	---	----


Senza valvola - without valve

PC1303-06-08-BXNV	6	9,5	8	19	6	37	23
PC1303-09-12-BXNV	9	14	12	25	9	41,5	28
PC1303-12-16-BXNV	12	18	16	31	12	54	28
PC1303-16-19-BXNV	16	22	19	38	16	81	33

Con valvola - with valve

PC1303-06-08-BYNV	6	9,5	8	19	6	37	23
PC1303-09-12-BYNV	9	14	12	25	9	41,5	28
PC1303-12-16-BYNV	12	18	16	31	12	54	28
PC1303-16-19-BYNV	16	22	19	38	16	81	33

PC1307 INNESTO RAPIDO CON PORTA-GOMMA STANDARD 45°
45° STANDARD HOSE STEM SOCKET

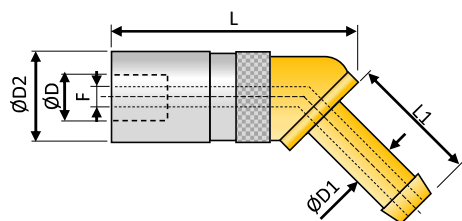

Codice-Code	misura size	D	D1	D2	F	L	L1
-------------	----------------	---	----	----	---	---	----


Senza valvola - without valve

PC1307-06-08-BXNV	6	9,5	8	19	6	36	23
-------------------	---	-----	---	----	---	----	----

Con valvola - with valve

PC1307-06-08-BYNV	6	9,5	8	19	6	36	23
-------------------	---	-----	---	----	---	----	----

PC1311 INNESTO RAPIDO CON PORTA-GOMMA STANDARD 90°
WITH 90° STANDARD HOSE STEM SOCKET

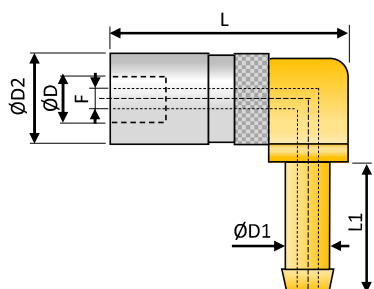

Codice-Code	misura size	D	D1	D2	F	L	L1
-------------	----------------	---	----	----	---	---	----

Senza valvola - without valve

PC1311-06-08-BXNV	6	9,5	8	19	6	36	23
PC1311-09-10-BXNV	9	14	10	25	9	32	28
PC1311-09-12-BXNV	9	14	12	25	9	37	28
PC1311-12-16-BXNV	12	18	16	31	12	54	28
PC1311-16-19-BXNV	16	22	19	38	16	72	60

Con valvola - with valve

PC1311-06-08-BYNV	6	9,5	8	19	6	36	23
PC1311-09-10-BYNV	9	14	10	25	9	32	28
PC1311-09-12-BYNV	9	14	12	25	9	37	28
PC1311-12-16-BYNV	12	18	16	31	12	54	28
PC1311-16-19-BYNV	16	22	19	38	16	72	60