



PC1300


Innesti rapidi serie Francese, intercambiabili con altri marchi con la stessa denominazione o profilo.

French Standard Quick couplings. Fully interchangeable with other brands with the same plug profile.

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO – TECHNICAL FEATURES

Range di temperatura di esercizio:	acqua -5\+150°C; olio diatermico -5°C / +180°C con guarnizioni standard FKM
Pressione max. di esercizio:	16 Bar
Working temperature range:	water -5\+150°C; diathermic oil -5°C / +180°C with FKM standard seals
Max. working pressure:	16 Bar


Diametri e passaggio flusso:
Size and flow size:

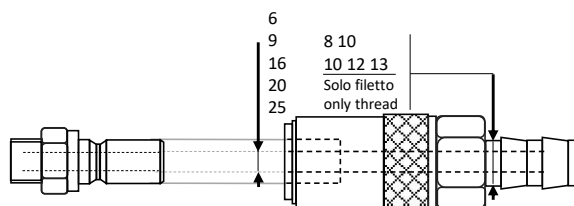


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE – CONSTRUCTION FEATURES

Corpo – Socket Body	Ottone – Brass
Ghiera – Sleeve	Acciaio Inox – Stainless Steel
Valvola – Valve	Ottone-Brass
Molle – Springs	Acciaio Inox – Stainless Steel
Sfere – Balls	Acciaio Inox – Stainless Steel
Nipplo – Nipple	Ottone per ØF fino a 16. Acciaio inox da ØF 20 in su – Brass for ØF up to 16. Stainless steel for ØF 20 and higher
O-Rings	FKM

OPTIONALS

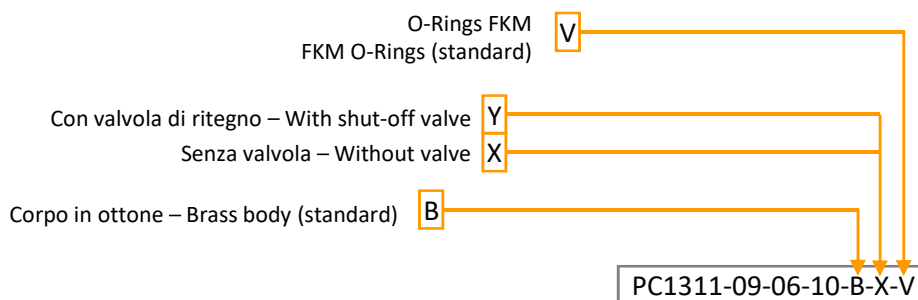


PC1313 INNESTO RAPIDO CON FILETTO MASCHIO BSPP ED O-RING BSPP MALE THREAD SOCKET WITH O-RING

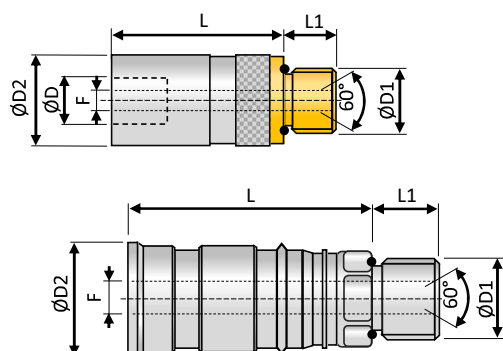


Codice-Code	misura size	D	D1	D2	F	L	L1	CH
Senza valvola - without valve								
PC1313-06-G014-BXNV	6	9,5	G1/4"	19	6	43	10	17
PC1313-09-G038-BXNV	9	13,8	G3/8"	25	9	49	11	22
PC1313-12-G012-BXNV	12	17,8	G1/2"	31	12	58	14	27
PC1313-16-G034-BXNV	16	22,4	G3/4"	38	16	97,5	14	32
Con valvola - with valve								
PC1313-06-G014-BYNV	6	9,5	G1/4"	19	6	43	10	17
PC1313-09-G038-BYNV	9	12,4	G3/8"	25	9	49	11	22
PC1313-12-G012-BYNV	12	16,6	G1/2"	31	12	58	14	27
PC1313-16-G034-BYNV	16	22,4	G3/4"	38	16	97,5	14	32
PC1313-20-G100-BYNV	20	28	G1"	53	20	112	20	42
PC1313-25-G100-BYNV	25	36	G1"	60	25	143	21	50
PC1313-25-G114-BYNV	25	36	G1 1/4"	60	25	146	21	50

PC1317 INNESTO RAPIDO CON FILETTO MASCHIO BSPP 90° BSPP 90° MALE THREAD SOCKET

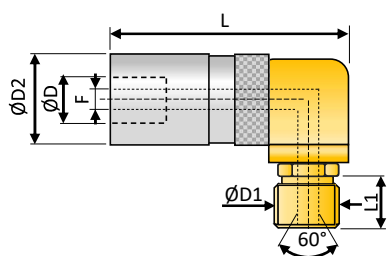

Codice-Code	misura size	D	D1	D2	F	L	L1	CH
Senza valvola - without valve								
PC1317-06-G014-BXNV	6	9,5	G1/4"	19	6	58	11	17
PC1317-09-G038-BXNV	9	13,8	G3/8"	25	9	66,5	12	21
PC1317-12-G012-BXNV	12	17,8	G1/2"	31	12	81,5	14	27
PC1317-16-G034-BXNV	16	22,4	G3/4"	38	16	121	18	32
Con valvola - with valve								
PC1317-06-G014-BYNV	6	9,5	G1/4"	19	6	58	11	17
PC1317-09-G038-BYNV	9	13,8	G3/8"	25	9	66,5	12	21
PC1317-12-G012-BYNV	12	17,8	G1/2"	31	12	81,5	14	27
PC1317-16-G034-BYNV	16	22,4	G3/4"	38	16	121	18	32

PC1319 INNESTO RAPIDO CON FILETTO FEMMINA BSPP BSPP FEMALE THREAD SOCKET

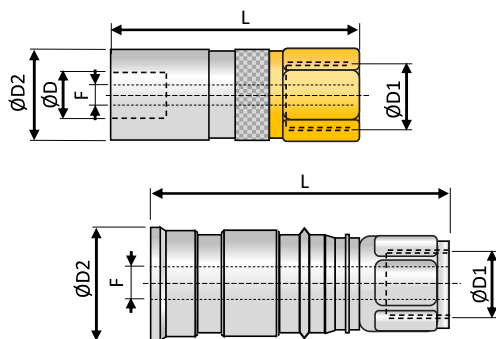

Codice-Code	misura size	D	D1	D2	F	L	L1	CH
Senza valvola - without valve								
PC1319-06-G014-BXNV	6	9,5	G1/4"	19	6	46	-	17
PC1319-09-G038-BXNV	9	13,8	G3/8"	25	9	53	-	22
PC1319-12-G012-BXNV	12	17,8	G1/2"	31	12	67	-	27
PC1319-16-G034-BXNV	16	22,4	G3/4"	38	16	55	-	35
Con valvola - with valve								
PC1319-06-G014-BYNV	6	9,5	G1/4"	19	6	46	-	17
PC1319-09-G038-BYNV	9	13,8	G3/8"	25	9	53	-	22
PC1319-12-G012-BYNV	12	17,8	G1/2"	31	12	67	-	27
PC1319-16-G034-BYNV	16	22,4	G3/4"	38	16	90,5	-	35
PC1319-20-G100-BYNV	20	28	G1"	53	20	120	-	53
PC1319-25-G114-BYNV	25	36	G1 1/4"	60	25	140	-	60