



PC1300


Innesti rapidi serie Francese, intercambiabili con altri marchi con la stessa denominazione o profilo.

French Standard Quick couplings. Fully interchangeable with other brands with the same plug profile.

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO – TECHNICAL FEATURES

Range di temperatura di esercizio:	acqua -5\+150°C; olio diatermico -5°C / +180°C con guarnizioni standard FKM
Pressione max. di esercizio:	16 Bar
Working temperature range:	water -5\+150°C; diathermic oil -5°C / +180°C with FKM standard seals
Max. working pressure:	16 Bar


Diametri e passaggio flusso:
Size and flow size:

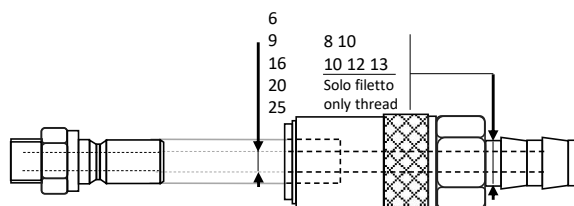


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE – CONSTRUCTION FEATURES

Corpo – Socket Body	Ottone – Brass
Ghiera – Sleeve	Acciaio Inox – Stainless Steel
Valvola – Valve	Ottone-Brass
Molle – Springs	Acciaio Inox – Stainless Steel
Sfere – Balls	Acciaio Inox – Stainless Steel
Nipplo – Nipple	Ottone per ØF fino a 16. Acciaio inox da ØF 20 in su – Brass for ØF up to 16. Stainless steel for ØF 20 and higher
O-Rings	FKM

OPTIONALS

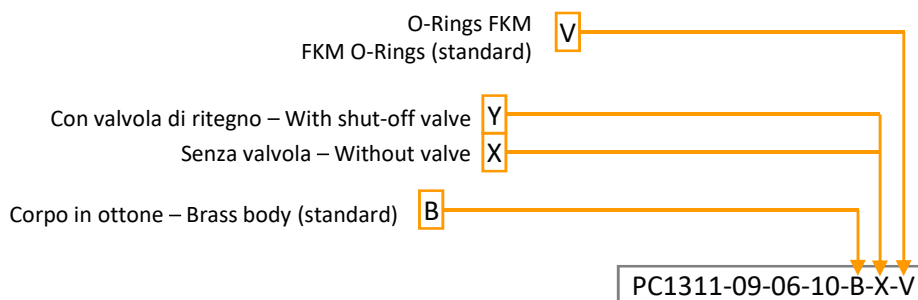

PC1318 NIPPLO FILETTO MASCHIO BSPP CON O-RING
BSPP MALE THREAD PLUG WITH O-RING

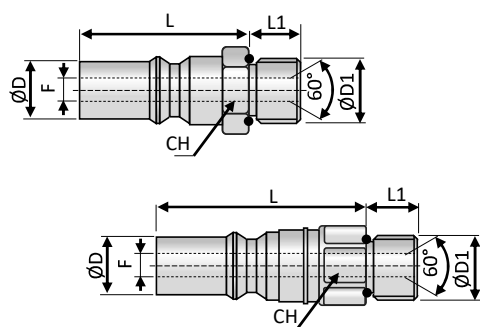


Codice-Code	misura size	D	D1	F	L	L1	CH
-------------	----------------	---	----	---	---	----	----

Con valvola - with valve

PC1318-06-G018-BYV	6	9,5	G1/8"	6	38	7	17
PC1318-06-G014-BYV	6	9,5	G1/4"	6	36	9	17
PC1318-09-G014-BYV	9	14	G1/4"	9	42	9	19
PC1318-09-G038-BYV	9	14	G3/8"	9	38	10	20
PC1318-12-G038-BYV	12	18	G3/8"	12	53,5	10	24
PC1318-12-G012-BYV	12	18	G1/2"	12	50	12	24
PC1318-16-G034-BYV	16	22	G3/4"	16	67	14	32
PC1318-20-G100-BYV	20	28	G1"	20	120	20	42
PC1318-25-G100-BYV	25	36	G1"	25	127	20	42
PC1318-25-G114-BYV	25	36	G1 1/14"	25	131,5	21	42

PC1322 NIPPLO FILETTO MASCHIO BSPT
BSPT MALE THREAD PLUG




Codice-Code	misura size	D	D1	F	L	L1	CH
-------------	----------------	---	----	---	---	----	----

Con valvola - with valve

PC1322-06-R018-BYV	6	9,5	R1/8"	6	38	7	17
PC1322-06-R014-BYV	6	9,5	R1/4"	6	36	9	17
PC1322-09-R014-BYV	9	14	R1/4"	9	42	9	19
PC1322-09-R038-BYV	9	14	R3/8"	9	38	10	20
PC1322-12-R038-BYV	12	18	R3/8"	12	53,5	10	24
PC1322-12-R012-BYV	12	18	R1/2"	12	50	12	24
PC1322-16-R034-BYV	16	22	R3/4"	16	67	14	32

PC1324 NIPPLO FILETTO MASCHIO BSPT CHIAVE ESAGONO INTERNO
BSPT MALE THREAD PLUG WITH INTERNAL HEXAGON



Codice-Code	misura size	D	D1	F	L	L1	CH
-------------	----------------	---	----	---	---	----	----

Senza valvola - without valve

PC1324-06-R018-B	6	9,5	R1/8"	6	21	7,5	5
PC1324-06-R014-B	6	9,5	R1/4"	6	22	13	5
PC1324-09-R014-B	9	14	R1/4"	9	21	13	8
PC1324-09-R038-B	9	14	R3/8"	9	21	11	8
PC1324-12-R038-B	12	18	R3/8"	12	26	11	10