



PC1500


Innesti rapidi standard Francese, intercambiabili con altri marchi con la stessa denominazione o profilo.

French standard quick coupling. Fully interchangeable with other brands with the same plug profile.

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO – TECHNICAL FEATURES

Range di temperatura di esercizio:	-20\+100°C con O-Rings standard NBR. 160°C con O-Rings FKM (optional)
Pressione max. di esercizio:	10 Bar
Working temperature range:	-20\+100°C with NBR standard O-Rings. 160°C with FKM O-Rings (optional)
Max. working pressure:	10 Bar


Diametri e passaggio flusso:
Size and flow size:

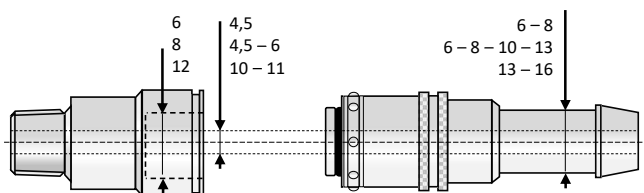

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE – CONSTRUCTION FEATURES


Corpo – Socket Body	Ottone nichelato – Brass
Ghiera – Sleeve	Acciaio Inox – Stainless Steel
Valvola – Valve	Ottone-Brass
Molle – Springs	Acciaio Inox – Stainless Steel
Sfere – Balls	Acciaio Inox – Stainless Steel
Nipplo – Nipple	Ottone – Brass
O-rings	NBR

OPTIONALS

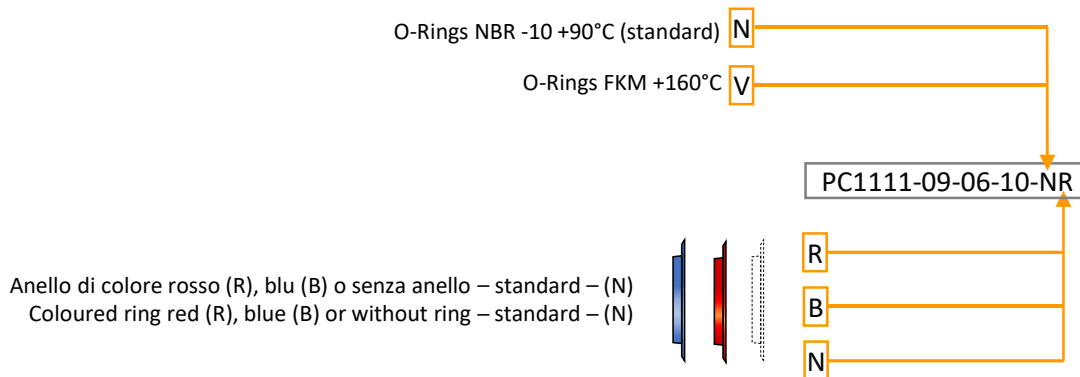

Costo extra per anello colorato mis. 8 – Extra charge for coloured ring for size 8	0,88
Costo extra per anello colorato mis. 12 – Extra charge for coloured ring for size 12	1,88

PC1501 INNESTO RAPIDO CON PORTA-GOMMA EASY-LOCK
EASY-LOCK HOSE STEM SOCKET

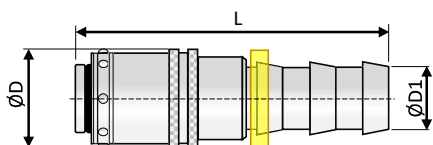


Codice-Code	MISURA SIZE	ØD	ØD1	L
-------------	----------------	----	-----	---

Senza valvola - without valve

PC1501-08-10-N	8	20	9,5 - 3/8"	66
PC1501-08-13-N	8	20	12,7 -	66
PC1501-12-13-N	12	28	12,7 -	71
PC1501-12-16-N	12	28	16 - 5/8"	82

PC1505 INNESTO RAPIDO CON PORTA-GOMMA EASY-LOCK 45°
45° EASY-LOCK HOSE STEM SOCKET

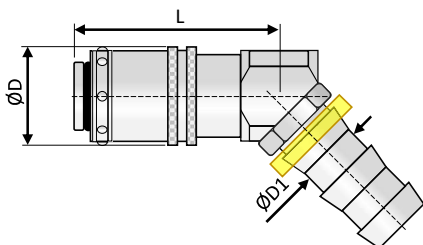


Codice-Code	MISURA SIZE	ØD	ØD1	L
-------------	----------------	----	-----	---

Senza valvola - without valve

PC1505-08-10-N	8	20	9,5 - 3/8"	45,5
PC1505-08-13-N	8	20	12,7 -	45,5
PC1505-12-13-N	12	28	12,7 -	54
PC1505-12-16-N	12	28	16 - 5/8"	54

PC1509 INNESTO RAPIDO CON PORTA-GOMMA EASY-LOCK 90°
90° EASY-LOCK HOSE STEM SOCKET

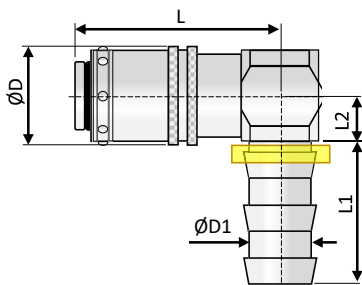

Codice-Code	MISURA SIZE	ØD	ØD1	L
-------------	----------------	----	-----	---

Senza valvola - without valve

PC1509-08-10-N	8	20	9,5 - 3/8"	45,5
PC1509-08-13-N	8	20	12,7 -	45,5
PC1509-12-13-N	12	28	12,7 -	54
PC1509-12-16-N	12	28	16 - 5/8"	54