



PC1500


Innesti rapidi standard Francese, intercambiabili con altri marchi con la stessa denominazione o profilo.

French standard quick coupling. Fully interchangeable with other brands with the same plug profile.

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO – TECHNICAL FEATURES

Range di temperatura di esercizio:	-20\+100°C con O-Rings standard NBR. 160°C con O-Rings FKM (optional)
Pressione max. di esercizio:	10 Bar
Working temperature range:	-20\+100°C with NBR standard O-Rings. 160°C with FKM O-Rings (optional)
Max. working pressure:	10 Bar


Diametri e passaggio flusso:
Size and flow size:

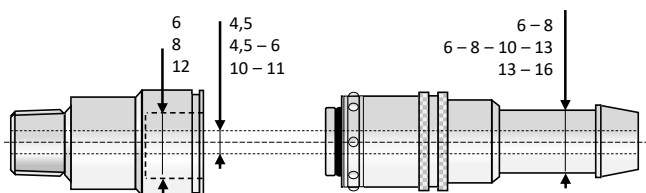

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE – CONSTRUCTION FEATURES


Corpo – Socket Body	Ottone nichelato – Brass
Ghiera – Sleeve	Acciaio Inox – Stainless Steel
Valvola – Valve	Ottone-Brass
Molle – Springs	Acciaio Inox – Stainless Steel
Sfere – Balls	Acciaio Inox – Stainless Steel
Nipplo – Nipple	Ottone – Brass
O-rings	NBR

OPTIONALS

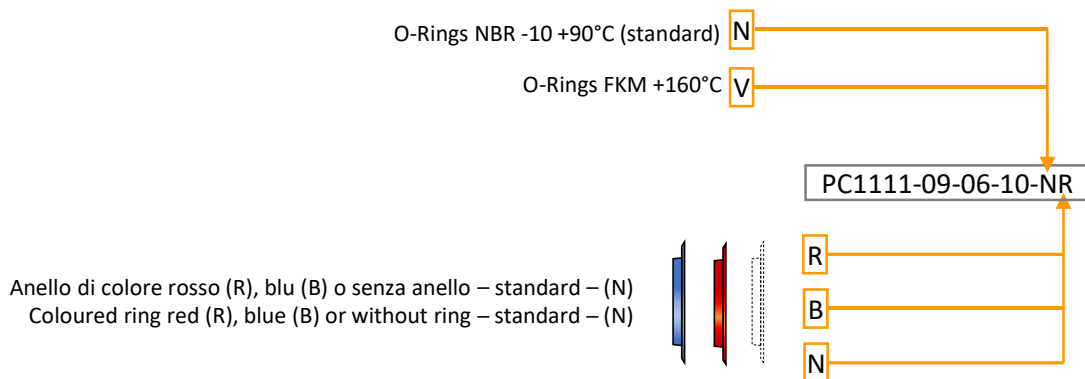


Costo extra per anello colorato mis. 8 – Extra charge for coloured ring for size 8	0,88
Costo extra per anello colorato mis. 12 – Extra charge for coloured ring for size 12	1,88

PC1522 NIPPLO CON FILETTO MASCHIO BSPT
BSPT FEMALE THREAD PLUG

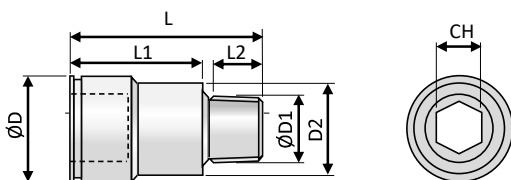


Codice-Code	MISURA SIZE	CH	ØD	ØD1	D2	L	L1	L2
Senza valvola - without valve								
PC1522-06-M010-N	6	6	17	M10x1,5	18	28,5	18,5	10
PC1522-06-R018-N	6	6	17	R 1/8"	18	28,5	18,5	10
PC1522-06-R014-N	6	6	17	R 1/4"	18	30,5	18,5	12
PC1522-08-M010-N	8	6	21	M10x1,5	18	31	21	10
PC1522-08-M101-N	8	6	21	M10x1	18	31	21	10
PC1522-08-M014-N	8	8	21	M14x1,5	18	31	21	11
PC1522-08-R018-N	8	6	21	R 1/8"	18	31	21	7
PC1522-08-R014-N	8	8	21	R 1/4"	18	33	21	11
PC1522-08-R038-N	8	8	21	R 3/8"	18	24	21	11
PC1522-12-R038-N	12	8	32	R 3/8"	25	41	28	11
PC1522-12-R012-N	12	8	32	R 1/2"	25	44	28	16
PC1522-12-R034-N	12	8	32	R 3/4"	25	32	28	14
Con valvola - with valve								
PC1522-08-R018-BYN-N	8	6	21	R 1/8"	18	31	21	11
PC1522-08-R014-BYN-N	8	8	21	R 1/4"	18	33	21	11
PC1522-08-R038-BYN N	8	8	21	R 3/8"	18	24	21	11

PC1548 NIPPLO FILETTO MASCHIO BSPT 45°
45° BSPT FEMALE THREAD PLUG



Codice-Code	MISURA SIZE	CH	ØD	ØD1	D2	L	L1	L2
PC1548-08-R018-N	8	-	21	R 1/8"	18	33	24	10
PC1548-08-R014-N	8	-	21	R 1/4"	18	33	24	12
PC1548-08-R038-N	8	-	21	R 3/8"	18	33	24	13

PC1526 NIPPLO FILETTO MASCHIO BSPT 90°
90° BSPT FEMALE THREAD PLUG



Codice-Code	MISURA SIZE	CH	ØD	ØD1	D2	L	L1	L2
PC1526-08-G018-N	8	-	21	G 1/8"	18	33	24	10
PC1526-08-G014-N	8	-	21	G 1/4"	18	33	24	12
PC1526-08-G038-N	8	-	21	G 3/8"	18	33	24	13