



## PC1500


Innesti rapidi standard Francese, intercambiabili con altri marchi con la stessa denominazione o profilo.

French standard quick coupling. Fully interchangeable with other brands with the same plug profile.

### CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO – TECHNICAL FEATURES

|                                    |                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Range di temperatura di esercizio: | -20\+100°C con O-Rings standard NBR. 160°C con O-Rings FKM (optional)   |
| Pressione max. di esercizio:       | 10 Bar                                                                  |
| Working temperature range:         | -20\+100°C with NBR standard O-Rings. 160°C with FKM O-Rings (optional) |
| Max. working pressure:             | 10 Bar                                                                  |


Diametri e passaggio flusso:  
Size and flow size:

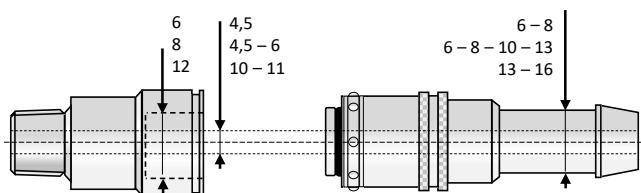

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE – CONSTRUCTION FEATURES


|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Corpo – Socket Body | Ottone nichelato – Brass       |
| Ghiera – Sleeve     | Acciaio Inox – Stainless Steel |
| Valvola – Valve     | Ottone-Brass                   |
| Molle – Springs     | Acciaio Inox – Stainless Steel |
| Sfere – Balls       | Acciaio Inox – Stainless Steel |
| Nipplo – Nipple     | Ottone – Brass                 |
| O-rings             | NBR                            |

### OPTIONALS

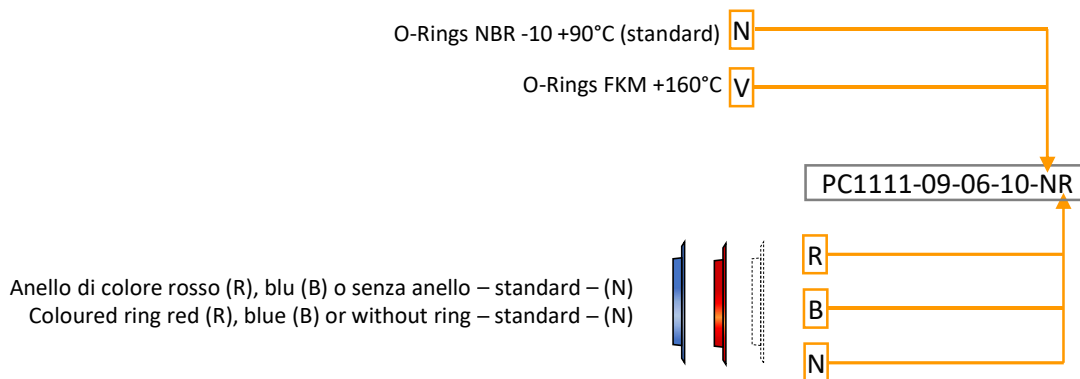


|                                                                                      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Costo extra per anello colorato mis. 8 – Extra charge for coloured ring for size 8   | 0,88 |
| Costo extra per anello colorato mis. 12 – Extra charge for coloured ring for size 12 | 1,88 |

**PC1530** NIPPLO CON FILETTO FEMMINA BSPP  
BSPP FEMALE THREAD PLUG

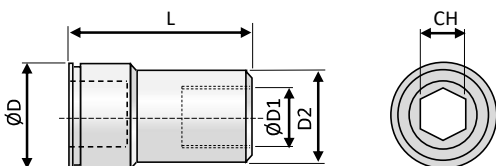

| Codice-Code      | MISURA<br>SIZE | CH | ØD | ØD1    | D2 | L  |
|------------------|----------------|----|----|--------|----|----|
| PC1530-08-G018-N | 8              | 6  | 21 | G 1/8" | 18 | 39 |
| PC1530-08-G014-N | 8              | 8  | 21 | G 1/4" | 18 | 39 |
| PC1530-12-G038-N | 12             | 12 | 32 | G 3/8" | 25 | 49 |
| PC1530-12-G012-N | 12             | 12 | 32 | G 1/2" | 25 | 50 |

**PC1534** NIPPLO PROLUNGATO LISCIO  
EXTENDED STRAIGHT TUBE PLUG

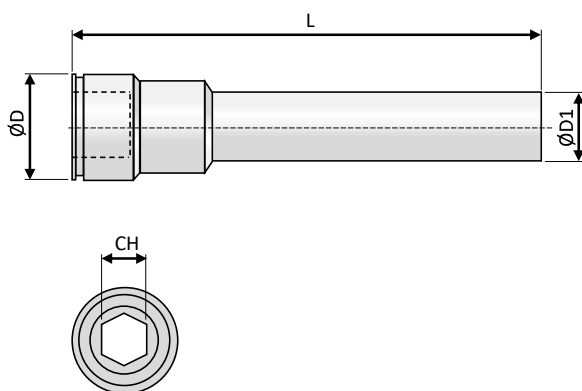

| Codice-Code        | MISURA<br>SIZE | CH | ØD | ØD1  | D2 | L   |
|--------------------|----------------|----|----|------|----|-----|
| PC1534-08-10-050-N | 8              | 6  | 21 | 10,2 | 18 | 50  |
| PC1534-08-10-100-N | 8              | 6  | 21 | 10,2 | 18 | 100 |
| PC1534-08-10-150-N | 8              | 6  | 21 | 10,2 | 18 | 150 |
| PC1534-08-10-200-N | 8              | 6  | 21 | 10,2 | 18 | 200 |
| PC1534-08-10-250-N | 8              | 6  | 21 | 10,2 | 18 | 250 |
| PC1534-08-13-100-N | 8              | 8  | 32 | 13,5 | 18 | 100 |
| PC1534-08-13-150-N | 8              | 8  | 32 | 13,5 | 18 | 150 |
| PC1534-08-13-200-N | 8              | 8  | 32 | 13,5 | 18 | 200 |
| PC1534-08-13-250-N | 8              | 8  | 32 | 13,5 | 18 | 250 |