



PC1500


Innesti rapidi standard Francese, intercambiabili con altri marchi con la stessa denominazione o profilo.

French standard quick coupling. Fully interchangeable with other brands with the same plug profile.

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO – TECHNICAL FEATURES

Range di temperatura di esercizio:	-20\+100°C con O-Rings standard NBR. 160°C con O-Rings FKM (optional)
Pressione max. di esercizio:	10 Bar
Working temperature range:	-20\+100°C with NBR standard O-Rings. 160°C with FKM O-Rings (optional)
Max. working pressure:	10 Bar


Diametri e passaggio flusso:
Size and flow size:

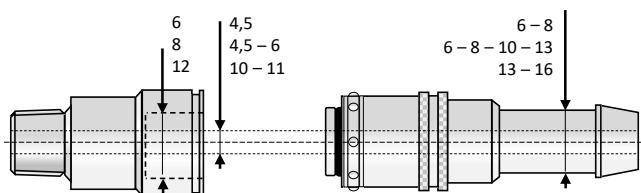

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE – CONSTRUCTION FEATURES


Corpo – Socket Body	Ottone nichelato – Brass
Ghiera – Sleeve	Acciaio Inox – Stainless Steel
Valvola – Valve	Ottone-Brass
Molle – Springs	Acciaio Inox – Stainless Steel
Sfere – Balls	Acciaio Inox – Stainless Steel
Nipplo – Nipple	Ottone – Brass
O-rings	NBR

OPTIONALS

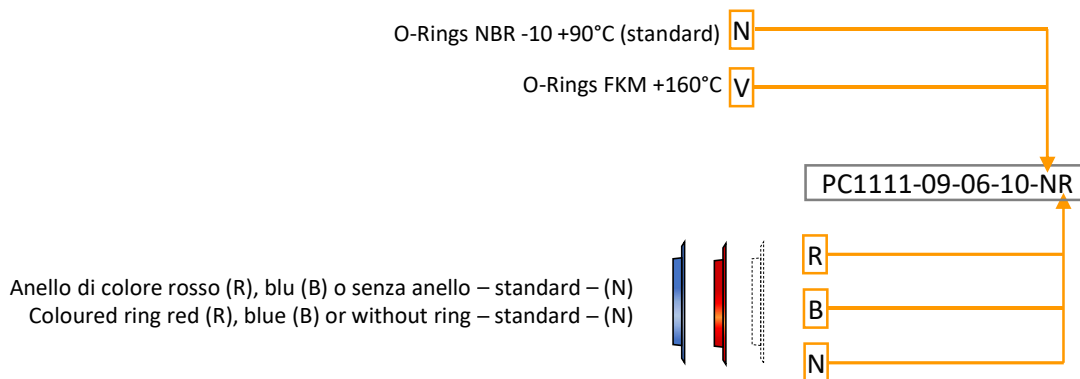


Costo extra per anello colorato mis. 8 – Extra charge for coloured ring for size 8	0,88
Costo extra per anello colorato mis. 12 – Extra charge for coloured ring for size 12	1,88

PC1538 NIPPLO PROLUNGATO ESTREMITA' FILETTO MASCHIO BSPT
EXTENDED STRAIGHT TUBE AND BSPT MALE THREAD PLUG

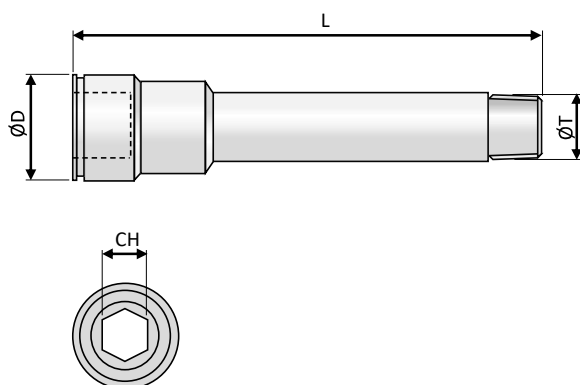

Codice-Code	MISURA SIZE	CH	ØD	ØD1	L	L1	ØT
PC1538-08-R018-L100-N	8	6	21	10,2	100	-	R 1/8"
PC1538-08-R018-L150-N	8	6	21	10,2	150	-	R 1/8"
PC1538-08-R018-L200-N	8	6	21	10,2	200	-	R 1/8"
PC1538-08-R018-L250-N	8	6	21	10,2	250	-	R 1/8"
PC1538-08-R014-L100-N	8	6	21	10,2	100	-	R 1/4"
PC1538-08-R014-L150-N	8	6	21	10,2	150	-	R 1/4"
PC1538-08-R014-L200-N	8	6	21	10,2	200	-	R 1/4"
PC1538-08-R014-L250-N	8	6	21	10,2	250	-	R 1/4"
PC1538-12-R038-L100-N	8	8	32	13,5	100	-	R 3/8"
PC1538-12-R038-L150-N	8	8	32	13,5	150	-	R 3/8"
PC1538-12-R038-L200-N	8	8	32	13,5	200	-	R 3/8"
PC1538-12-R038-L250-N	8	8	32	13,5	250	-	R 3/8"
PC1538-12-R012-L100-N	8	8	32	13,5	100	-	R 1/2"
PC1538-12-R012-L150-N	8	8	32	13,5	150	-	R 1/2"
PC1538-12-R012-L200-N	8	8	32	13,5	200	-	R 1/2"
PC1538-12-R012-L250-N	8	8	32	13,5	250	-	R 1/2"

PC1540 NIPPLO PROLUNGATO ESTREMITA' FILETTO MASCHIO BSPP LUNGO
EXTENDED STRAIGHT TUBE AND LONG BSPP MALE THREAD PLUG

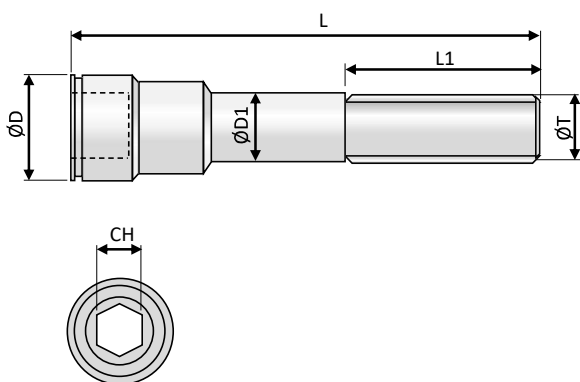

Codice-Code	MISURA SIZE	CH	ØD	ØD1	L	L1	ØT
PC1540-08-G018-L050-N	8	6	21	10,2	50	26	G 1/8"
PC1540-08-G018-L100-N	8	6	21	10,2	100	60	G 1/8"
PC1540-08-G018-L150-N	8	6	21	10,2	150	60	G 1/8"
PC1540-08-G014-L050-N	8	8	21	10,2	50	27	G 1/4"
PC1540-08-G014-L100-N	8	8	21	10,2	100	60	G 1/4"
PC1540-08-G014-L150-N	8	8	21	10,2	150	60	G 1/4"
PC1540-08-G014-L200-N	8	8	21	10,2	200	60	G 1/4"