




PC1600

Innesti rapidi standard Italiano, intercambiabili con altri marchi con la stessa denominazione o profilo.
Italian Standard Quick couplings, Fully interchangeable with other brands with the same plug profile.

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO – TECHNICAL FEATURES

Range di temperatura di esercizio:	acqua non pressurizzata\olio -5\+180°C
Pressione max. di esercizio:	15 Bar
Working temperature range:	water\oil -5°\+180°C with FKM seals (standard)
Max. working pressure:	15 Bar

Diametri e passaggio flusso:
Size and flow size:



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE – CONSTRUCTION FEATURES

Corpo – Socket Body	Ottone – Brass
Ghiera – Sleeve	Ottone – Brass (nichelato per versione senza valvola /Nickel plated for version without shut-off)
Valvola – Valve	Ottone – Brass
Molle – Springs	Acciaio Inox – Stainless Steel
Sfere – Balls	Acciaio Inox – Stainless Steel
Nipplo – Nipple	Ottone – Brass
O-Rings	FKM


OPTIONALS

Con valvola di ritegno – With shut-off Valve
Senza valvola – Without valve

Y
N

PC1611-09-10-BYNV

PC1601 INNESTO RAPIDO CON PORTA-GOMMA EASY-LOCK
EASY-LOCK HOSE STEM SOCKET

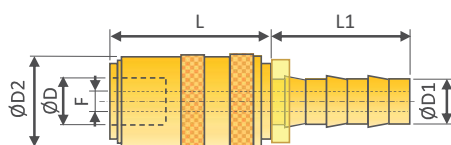

Codice-Code	misura size	CH	F	D1	D2	L	L1
-------------	----------------	----	---	----	----	---	----


Senza valvola - without valve

PC1601-09-13-BXLV	9	-	9	13	25	61	-
-------------------	---	---	---	----	----	----	---

Con valvola - with valve

PC1601-09-13-BYLV	9	-	9	13	25	61	-
-------------------	---	---	---	----	----	----	---

PC1603 INNESTO RAPIDO CON PORTA-GOMMA STANDARD
STANDARD HOSE SOCKET

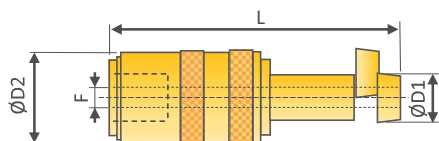

Codice-Code	misura size	CH	F	D1	D2	L	L1
-------------	----------------	----	---	----	----	---	----

Senza valvola - without valve

PC1603-06-10-BXNV	6	-	6	10	18	47	-
-------------------	---	---	---	----	----	----	---


PC1603-09-13-BXNV	9	-	9	13	25	61	-
-------------------	---	---	---	----	----	----	---

Con valvola - with valve

PC1603-06-09-BYNV	6	-	6	10	18	47	-
-------------------	---	---	---	----	----	----	---

PC1603-09-13-BYNV	9	-	9	13	25	61	-
-------------------	---	---	---	----	----	----	---

PC1611 INNESTO RAPIDO CON PORTA-GOMMA STANDARD 90°
WITH 90° STANDARD HOSE STEM SOCKET

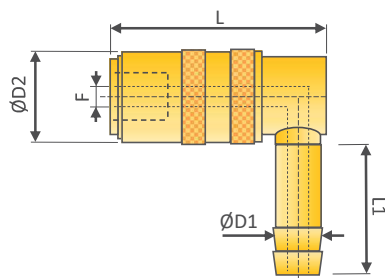

Codice-Code	misura size	CH	F	D1	D2	L	L1
-------------	----------------	----	---	----	----	---	----

Senza valvola - without valve

PC1611-06-09-BXNV	6	-	6	10	18	41	18
-------------------	---	---	---	----	----	----	----

PC1611-09-13-BXNV	9	-	9	13	25	52	24
-------------------	---	---	---	----	----	----	----

Con valvola - with valve

PC1611-06-09-BYNV	6	-	6	10	18	41	18
-------------------	---	---	---	----	----	----	----

PC1611-09-13-BYNV	9	-	9	13	25	52	24
-------------------	---	---	---	----	----	----	----