

PC1800

Innesti rapidi per portate elevate intercambiabili con altri marchi con la stessa denominazione o profilo.
High flow Quick couplings series. Fully interchangeable with other brands with the same plug profile.




CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO – TECHNICAL FEATURES

Range di temperatura di esercizio:	-20\+100°C con guarnizioni standard NBR
Pressione max. di esercizio:	15 Bar
Working temperature range:	-20°\+100°C with NBR standard seals
Max. working pressure:	15 Bar

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE – CONSTRUCTION FEATURES


Corpo – Socket Body	Ottone nichelato – Nickel plated brass
Ghiera – Sleeve	Ottone nichelato – Nickel plated brass
Molle – Springs	Acciaio Inox Aisi 302– Stainless Steel
Sfere – Balls	Acciaio Inox – Stainless Steel
Nipplo – Nipple	Ottone – Brass
O-Rings	NBR (FKM optional)

PC1819 INNESTO RAPIDO CON FILETTO FEMMINA BSPP BSPP FEMALE THREAD SOCKET




Codice-Code	CH	ØD	L	ØT
Senza valvola - without valve				
PC1819-25-G100-B	41	57	57	G1"
PC1819-33-G114-B	50	65	62	G1"1/4
PC1819-42-G112-B	60	78	66	G1"1/2
PC1819-50-G200-B	70	89	70	G2"

PC1830 NIPPLO RAPIDO CON FILETTO FEMMINA BSPP
BSPP FEMALE THREAD PLUG




Codice-Code	CH	ØD	L	L1	ØT
Senza valvola - without valve					
PC1830-25-G100-B	41	45	61	-	G1"
PC1830-33-G114-B	50	55	66	-	G1"1/4
PC1830-50-G200-B	71	75	78	-	G2"

PC2226 RACCORDO PORTAGOMMA OTTONE NICHELATO FILETTO MASCHIO BSPP
NIKEL PLATED BRASS HOSE TAIL WITH BSPP MALE THREAD

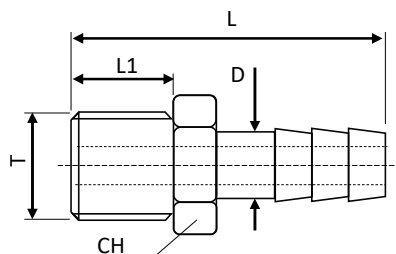


Codice-Code	CH	ØD	L	L1	ØT
PC2226-25-G100	40	30	70	19	G1"
PC2226-33-G100	50	40	69	21	G1"1/4
PC2226-50-G100	70	50	85	25	G2"

PC2205 NIPPLO IN OTTONE NICHELATO MASCHIO\MASCHIO BSPP
NIKEL PLATED BRASS MALE\MALE FITTING BSPP



Codice-Code	CH	ØD	L	L1	ØT
PC2205-G100	50	-	52	19	G1"
PC2205-G114	52	-	52	21	G1"1/4
PC2205-G200	65	-	65	25	G2"

PC1819-P TAPPO DI PROTEZIONE PER INNESTO FEMMINA
PROTECTION PLUG FOR SOCKET



Codice-Code	CH	ØD	L	L1	ØT
PC1819-25-P	-	34	41	10	-
PC1819-33-P	-	42	46	10	-
PC1819-50-P	-	60	55	10	-