

PC4150

TUBO FLESSIBILE MULTICOLORE RETINATO-TRASPARENTE IN PVC PER ACQUA 60°C
 PVC FLEXIBLE TRANSPARENT HOSE, REINFORCED, FOR WATER APPLICATIONS 60°C

PVC

Tubo flessibile trasparente (su richiesta colorato-trasparente) in PVC con retinatura di rinforzo per aria compressa, acqua e liquidi vari.
 Transparent PVC flexible hose, reinforced, for compressed air and water applications. (Red or blue on demand).

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO


Pressione max. di esercizio e di scoppio: come da tabella sotto.

Range di temperatura di esercizio: -10 / +60°C

TECHNICAL FEATURES

Max. working and burst pressure: see table below.

Working temperature range: -10 / +60°C



Raccordatura raccomandata – recommended clamping – p. 136-139





Codice-Code	ØD		ØD1	max	max	r min	L std.	colore
	mm	inch		W Bar x40°C	B Bar x23°C			

PC4150-06-T-L050	6	1/4"	12	16	60	15	200	
PC4150-08-T-L050	8	5/16"	14	16	54	21	100	
PC4150-10-T-L050	10	3/8"	16	13	36	36	100	
PC4150-13-T-L050	13	1/2"	18	9	36	45	100	
PC4150-16-T-L050	16	5/8"	22	7	30	65	100	
PC4150-19-T-L025	19	3/4"	26	7	30	100	50	
PC4150-25-T-L025	33	1"	33	5	24	150	50	

PC4200

TUBO FLESSIBILE MULTICOLORE RETINATO IN NITRILE PER ACQUA 90°C
 NITRILE FLEXIBLE HOSE, REINFORCED, FOR WATER APPLICATIONS 90°C

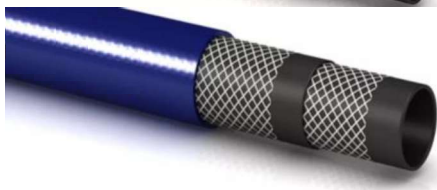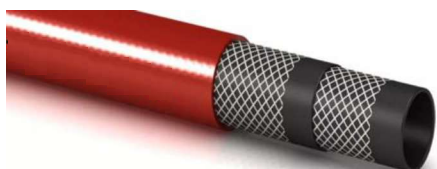NBR

Tubo flessibile rosso o blu in Nitrile con retinatura di rinforzo per aria compressa, acqua e liquidi vari.
 Nitrile flexible hose, reinforced, for compressed air and water applications. Red or blue.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Pressione max. di esercizio: 10 Bar. Pressione di scoppio: 30 Bar.

Range di temperatura di esercizio: -10 / +90°C

TECHNICAL FEATURES

Max. working pressure: 10 Bar. Burst pressure: 30 Bar.

Working temperature range: -10 / +90°C



Raccordatura raccomandata – recommended clamping – p. 136-139



Codice-Code	ØD		ØD1	max	max	r min	L std.	colore
	mm	inch		W Bar x40°C	B Bar x23°C			

PC4200-10-R-L050	10	3/8"	15	15	40	70	50	Red
PC4200-10-B-L050	10	3/8"	15	15	40	70	50	Blue
PC4200-13-R-L100	13	1/2"	19	15	40	90	100	Red
PC4200-13-B-L100	13	1/2"	19	15	40	90	100	Blue