



PH4150

TUBO SAE 100 R1AT TRECCIA ACCIAIO PER OLIO E ACQUA 100°C MEDIA PRESSIONE

SAE 100 R1AT HOSE, WITH STEEL WIRE BRAID REINFORCEMENT FOR OIL AND WATER 100°C MEDIUM PRESSURE

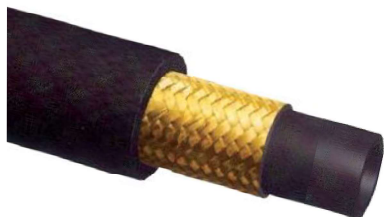

Tubo flessibile colore nero con treccia in acciaio di rinforzo e copertura in gomma sintetica resistente ad abrasione, oli, carburanti, agenti atmosferici. Utilizzo con acqua, acqua e glicole, olio minerale, olio diatermico, aria*, gas inerti*

* Con pressioni max. 15 Bar.

Medium pressure hydraulic hose for mineral oil, water, aqueous solutions, air*, inert gases* applications. Braid of high resistance steel. Black synthetic rubber cover, resistant to abrasion, oils, fuels, ozone, atmospheric agents.

* Max pressure 15 bars.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione max. di esercizio: da 60 a 225 Bar.

Range di temperatura di esercizio: -40 / +100°C (picco 120°C)

TECHNICAL FEATURES

Max. working pressure: from 60 to 225 Bar.

Working temperature range: -40 / +100°C (peak of 120°C)

BOCCOLA A PRESSARE IN ACCIAIO ZINCATO
GALVANIZED STEEL SWAGE FERRULE





Codice-Code	Ø pressatura Crimping	Codice-Code	ØD mm	inch	ØD1	L std. mt.	max W Bar	max B Bar	r min	colore colour
PH1051-014-AZ	17.3	PH4150-06-N-L001	6	1/4"	13	1	225	900	100	
PH1051-516-AZ	18.4	PH4150-08-N-L001	8	5/16"	14.7	1	215	850	115	
PH1051-038-AZ	19.4	PH4150-10-N-L001	10	3/8"	16.8	1	180	720	125	
PH1051-012-AZ	22.2	PH4150-13-N-L001	13	1/2"	20	1	160	640	180	
PH1051-058-AZ	26.1	PH4150-16-N-L001	16	5/8"	23.2	1	130	520	200	
PH1051-034-AZ	29.8	PH4150-19-N-L001	19	3/4"	27.1	1	105	420	240	
PH1051-100-AZ	37.1	PH4150-25-N-L001	25	1"	35.1	1	88	350	300	

PC4250

TUBO FLESSIBILE EPDM RETINATO PER PORTAGOMMA 120°C

EPDM FLEXIBLE REINFORCED HOSE 120°C

EPDM

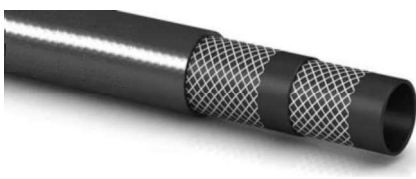

Tubo flessibile nero retinato in EPDM, per aria compressa, acqua e acqua-glicole.

EPDM Flexible hose, reinforced, for compressed air, water and water-glicol applications. Black colour.

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

Pressione max. di esercizio: 20 Bar. Pressione di scoppio: 60 Bar.

Range di temperatura di esercizio: -40 / +120°C

Normativa: ISO 1307

TECHNICAL FEATURES

Max. working pressure: 20 Bar. Burst pressure: 60 Bar.

Working temperature range: -40 / +120°C

ISO 1307 Norms

Raccordatura raccomandata - recommended clamping - p. 136-139



Codice-Code	ØD mm	inch	ØD1	L std. mt.	max Bar	max B Bar	r min	colore colour
PC4250-08-N-L040	6	1/4"	15	40	20	60	-	
PC4250-10-N-L040	10	3/8"	17	40	20	60	-	
PC4250-13-N-L040	13	1/2"	20	40	20	60	-	
PC4250-16-N-L040	16	5/8"	23	40	20	60	-	
PC4250-19-N-L040	19	3/4"	27	40	20	60	-	
PC4250-25-N-L040	25	1"	34	40	20	60	-	