


PC4400

TUBO FLESSIBILE EPDM RETINATO **EASY-LOCK** 100°C
EPDM FLEXIBLE REINFORCED **EASY-LOCK** HOSE 100°C

EPDM

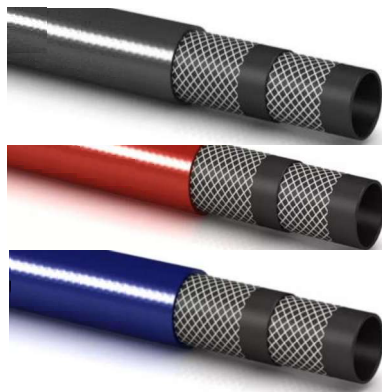

Tubo flessibile multicolore retinato in EPDM, per e acqua e liquidi vari, con tecnologia Easy-Lock.

EPDM Flexible multicolour hose, reinforced, for water applications. Easy-Lock technology.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione max. di esercizio: 16 Bar.

Range di temperatura di esercizio: -40 / +100°C


Normativa: ISO 1307

TECHNICAL FEATURES


Max. working pressure: 16 Bar.

Working temperature range: -40 / +100°C

Manufacturing norm: ISO 1307



Raccordatura raccomandata - tutti i profili Easy-lock e Pushlock®



Codice-Code	D		tol. D	D1	r min	L std. mt.	colore colour
	mm.	inch					
PC4400-06-N-L040	6,3	1/4"	+0,4/-0,3	12,8	45	40	Black
PC4400-10-N-L040	9,5	3/8"	±0,4	13,5	75	40	Black
PC4400-13-N-L040	12,7	1/2"	±0,5	16,6	90	40	Black
PC4400-19-B-L040	19,3	3/4"	±0,5	24	135	40	Blue
PC4400-19-R-L040	19,3	3/4"	±0,5	24	135	40	Red
PC4400-19-N-L040	19,3	3/4"	±0,5	24	135	40	Black
PC4400-25-N-L040	25,6	1"	±0,5	30,5	165	40	Black

PC4450

TUBO FLESSIBILE EPDM RETINATO **EASY-LOCK** 125°C
EPDM FLEXIBLE REINFORCED **EASY-LOCK** HOSE 125°C

EPDM



Tubo flessibile multicolore retinato in EPDM, per e acqua e liquidi vari, con tecnologia Easy-Lock.

EPDM Flexible multicolour hose, reinforced, for water applications. Easy-Lock technology.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Pressione max. di esercizio: 16 Bar.

Range di temperatura di esercizio: -40 / +125°C


TECHNICAL FEATURES

Max. working pressure: 16 Bar.

Working temperature range: -40 / +125°C



Raccordatura raccomandata - tutti i profili Easy-lock e Pushlock®



Codice-Code	D		tol. D	D1	r min	L std. mt.	colore colour
	mm.	inch					
PC4450-06-B-L040	6,3	1/4"	±0,4	13,5	75	40	Blue
PC4450-06-R-L040	6,3	1/4"	±0,4	13,5	75	40	Red
PC4450-10-B-L050	9,5	3/8"	±0,4	13,5	75	50	Blue
PC4450-10-R-L050	9,5	3/8"	±0,4	13,5	75	50	Red
PC4450-13-B-L050	12,7	1/2"	±0,4	16,6	90	50	Blue
PC4450-13-R-L050	12,7	1/2"	±0,4	16,6	90	50	Red
PC4450-16-B-L040	16	5/8"	±0,4	16,6	90	40	Blue
PC4450-16-R-L040	16	5/8"	±0,4	16,6	90	40	Red