


R0718 Golfare girevole con snodo - 811X Rotating eye bolt with hoist ring - 811X

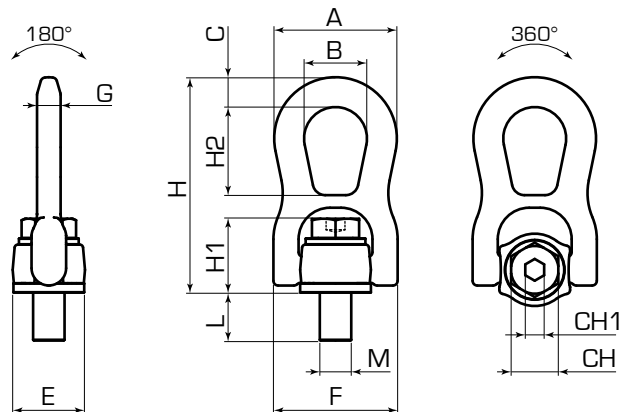

CARTEC100

Descrizione:

Nota: il dispositivo non è idoneo alla rotazione sotto carico.
Disponibile, su richiesta, filettatura e lunghezza gambo fuori standard.

Description:

Note: the device is not suitable for rotation during loading.
Available, on demand, not standard threading and stem length.

Codice Code	WLL (t)	M x L	Coppia Max. serraggio Max tightening Torque (Nm)	Peso Weight (Kg)	Dimensioni Dimensions (mm)										
					A	B	C	E	F	G	H	H2	H1	CH	CH1
R0718-20-0001	0.3	M8 x 12	10	0.375	56	28	14	30	55	11	99	40	33.5	13	5
R0718-20-0002	0.6	M10 x 15	15	0.375	56	28	14	30	55	11	99	40	34.5	17	6
R0718-20-0003	1	M12 x 18	25	0.375	56	28	14	30	55	11	99	40	35.5	19	7
R0718-20-0004	1.3	M14 x 21	30	1.3	74.5	38	18	47	78	17	135.5	55	46	22	7
R0718-20-0005	1.6	M16 x 25	60	1.3	74.5	38	18	47	78	17	135.5	55	46.5	24	10
R0718-20-0006	2	M18 x 27	100	1.3	74.5	38	18	47	78	17	135.5	55	47	27	10
R0718-20-0007	2.5	M20 x 30	120	1.3	74.5	38	18	47	78	17	135.5	55	48	30	12
R0718-20-0008	3	M22 x 33	130	4	106	56	25	62	114.5	22	198.5	84	63.5	32	12
R0718-20-0009	4	M24 x 36	200	4	106	56	25	62	114.5	22	198.5	84	64.5	36	14
R0718-20-0010	5	M27 x 40	250	4	106	56	25	62	114.5	22	198.5	84	66.5	41	14
R0718-20-0011	6.3	M30 x 45	350	4	106	56	25	62	114.5	22	198.5	84	68	46	17

Punto di ancoraggio destinato al sollevamento dei carichi.

- Coefficiente di sicurezza 5 in tutte le direzioni di carico
- Idoneo al sollevamento in sicurezza secondo direttiva macchine 2006/42/EC
- Orientabile a 360°
- Testato 100 % magnaflux
- Testato a 20.000 cicli di fatica
- La vite viene protetta con il sistema GEOMET che garantisce una protezione durevole nel tempo
- Ideali per ancoraggi a 90°
- Vite imperdibile
- Le viti dei golfari sono state realizzate per poter essere serrate anche con chiavi esagonali universali

Utilizzare il dispositivo con la vite fornita in dotazione, in caso di sostituzione della vite STAMPERIA CARCANO SPA declina ogni responsabilità e garanzia.


Anchorage point for load lifting.

- Safety coefficient 5 in all loading directions
- Suitable for safe lifting in compliance with the machinery directive 2006/42/EC
- Can be oriented at 360°
- Tested at 100 % magnaflux
- Tested at 20.000 stress cycles
- The screw is protected with the GEOMET system which guarantees lasting protection in time
- Ideal for fastening at 90°
- Captive screws
- Eyebolt screws have been realized also to hexagonal universal spanners

Please use the devise with the screw supplied, if replaced STAMPERIA CARCANO SPA disclaims any and all responsibility or liability.

R0718

Golfare girevole con snodo - 811X
Rotating eye bolt with hoist ring - 811X



CARTEC100

	Numero di bracci Number of legs	Direzione di Carico Load direction	Cod. R0718-20-	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011
			M x L	M8 x 12	M10 x 15	M12 x 18	M14 x 21	M16 x 25	M18 x 27	M20 x 30	M22 x 33	M24 x 36	M27 x 40	M30 x 45
	1	0°		0.5	1	1.3	2	2.5	3	3.5	4.5	5.5	6.5	7
	2	0°		1	2	2.6	4	5	6	7	9	11	13	14
	1	90°		0.3	0.6	1	1.3	1.6	2	2.5	3	4	5	6.3
	2	90°		0.6	1.2	2	2.6	3.2	4	5	6	8	10	12.6
	2	0 - 45°		0.4	0.8	1.4	1.8	2.2	2.8	3.5	4.2	5.6	7	8.8
	2	45° - 60°		0.3	0.6	1	1.3	1.6	2	2.5	3	4	5	6.3
	2	assimm. asymm.		0.3	0.6	1	1.3	1.6	2	2.5	3	4	5	6.3
	3 - 4	0° - 45°		0.6	1.3	2.1	2.7	3.4	4.2	5.3	6.3	8.4	10.5	13.2
	3 - 4	45° - 60°		0.45	0.9	1.5	1.9	2.4	3	3.7	4.5	6	7.5	9.4
	3 - 4	assimm. asymm.		0.3	0.6	1	1.3	1.6	2	2.5	3	4	5	6.3