


R0720

Golfare girevole con staffa - 806X
Rotating eye bolt with clamp - 806X

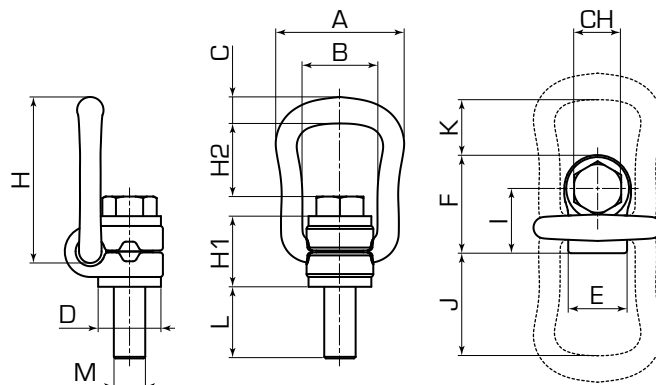

CARTEC100

Descrizione:

Nota: il dispositivo non è idoneo alla rotazione sotto carico.
Disponibile, su richiesta, filettatura e lunghezza gambo fuori standard.

Description:

Note: the device is not suitable for rotation during loading.
Available, on demand, not standard threading and stem length.

Codice Code	WLL (t)	M x L	Coppia Max. serraggio Max tightening Torque (Nm)	Peso Weight (Kg)	Dimensioni Dimensions (mm)												
					A	B	C	H	E	F	H1	I	D	H2	J	K	CH
R0720-20-0001	0.3	M8 x 15	30	0.275	57	34	10	78	24	41	30	26.5	25	43	51	35	13
R0720-20-0002	0.63	M10 x 15	60	0.29	57	34	10	78	24	41	30	26.5	25	42	51	35	17
R0720-20-0003	1	M12 x 23	100	0.5	66	38	13.5	85	30	50	36	33	32	40	52	28	19
R0720-20-0004	1.5	M16 x 24	150	0.51	66	38	13.5	85	30	50	36	33	32	38	52	28	24
R0720-20-0005	2.5	M20 x 31	250	1.25	87	55	16	111	48	68	44	42.5	45	54	71	36	30
R0720-20-0006	4	M24 x 37	400	1.3	87	55	16	111	48	68	44	42.5	45	51	71	36	36
R0720-20-0007	4	M27 x 37	400	3.15	109	66	22.5	145	54	91	63	58.5	60	64	86	47	41
R0720-20-0008	5	M30 x 45	500	3.25	109	66	22.5	145	54	91	65	58.5	60	62	86	47	46
R0720-20-0009	7	M36 x 50	700	3.3	109	66	22.5	145	54	91	55	58.5	60	60	86	43	55
R0720-20-0010	8	M36 x 59	800	5.9	136	78	28	190	62	108	81	72.5	70	88	115	74	55
R0720-20-0011	10	M42 x 75	925	6.5	136	78	28	190	62	108	75	72.5	70	86	115	70	65
R0720-20-0012	15	M42 x 63	1500	11.2	169	97	36	242	68	131	89	87.5	85	121	151	97	65
R0720-20-0013	20	M48 x 71	2000	11.6	169	97	36	242	68	131	89	87.5	95	117	151	93	75

Punto di ancoraggio destinato al sollevamento dei carichi.

- Coefficiente di sicurezza 4 in tutte le direzioni di carico
- Progettato, testato e certificato secondo norme tecniche GS-OA 15-04 - EN 1677
- Idoneo al sollevamento in sicurezza secondo direttiva macchine 2006/42/EC
- Orientabile a 360°
- Testato 100 % magnaflux
- Testato a 20.000 cicli di fatica
- La vite viene protetta con il sistema GEOMET che garantisce una protezione durevole nel tempo
- Filettatura e lunghezza gambo fuori standard su richiesta
- Ideali per ancoraggi a 90°
- Vite imperdibile
- Le viti dei golfari dalla misura M36 o superiori sono state realizzate per poter essere serrate anche con chiavi esagonali universali.

Utilizzare il dispositivo con la vite fornita in dotazione, in caso di sostituzione della vite STAMPERIA CARCANO SPA declina ogni responsabilità e garanzia.


Anchorage point for load lifting.

- Safety coefficient 4 in all loading directions
- Designed, tested and certified in compliance with the technical directives GS-OA 15-04 - EN 1677
- Suitable for safe lifting in compliance with the machinery directive 2006/42/EC
- Can be oriented at 360°
- Tested at 100 % magnaflux
- Tested at 20.000 stress cycles
- The screw is protected with the GEOMET system which guarantees lasting protection in time
- Non standard threading and stem length upon request
- Ideal for fastening at 90°
- Captive screws
- Eyebolt screws size M36 or bigger have been realized also to hexagonal universal spanners.

Please use the device with the screw supplied, if replaced STAMPERIA CARCANO SPA disclaims any and all responsibility or liability.

R0720

Golfare girevole con staffa - 806X
Rotating eye bolt with clamp - 806X

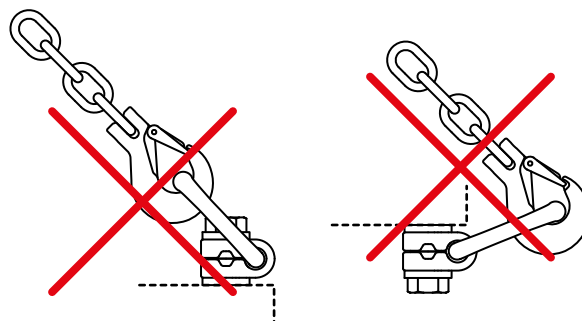

CARTEC100

	Numero di bracci Number of legs	Direzione di Carico Load direction	Cod. R0720-20-	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013
			M x L	M8 x 15	M10 x 15	M12 x 23	M16 x 24	M20 x 31	M24 x 37	M27 x 37	M30 x 45	M36 x 50	M36 x 59	M42 x 75	M42 x 63	M48 x 71
	1	0°		0.3	0.63	1	1.5	2.5	4	4	5	7	8	10	15	20
	2	0°		0.6	1.26	2	3	5	8	8	10	14	16	20	30	40
	1	90°		0.3	0.63	1	1.5	2.5	4	4	5	7	8	10	15	20
	2	90°		0.6	1.26	2	3	5	8	8	10	14	16	20	30	40
	2	0 - 45°		0.42	0.88	1.4	2.1	3.5	5.6	5.6	7	9.8	11.2	14	21	28
	2	45° - 60°		0.3	0.63	1	1.5	2.5	4	4	5	7	8	10	15	20
	2	assimm. asymm.		0.3	0.63	1	1.5	2.5	4	4	5	7	8	10	15	20
	3 - 4	0° - 45°		0.63	1.32	2.1	3.15	5.25	8.4	8.4	10.5	14.7	16.8	21	31.5	42
	3 - 4	45° - 60°		0.45	0.95	1.5	2.25	3.75	6	6	7.5	10.4	12	15	22.5	30
	3 - 4	assimm. asymm.		0.3	0.63	1	1.5	2.5	4	4	5	7	8	10	15	20