


R0722

Golfare orientabile con vite 8.8 - 801
Rotating eye bolt with screw 8.8 - 801

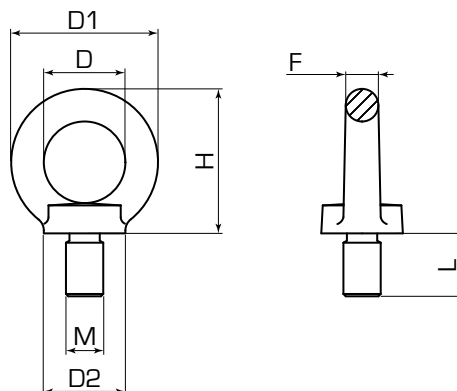

CARTEC80

Descrizione:

Coefficiente di sicurezza: 4
Nota: avvitare con chiave



Description:

Safety ratio: 4
Note: to be screwed with appropriate spanner

Codice Code	WLL (t)	M x L	Coppia Max. serraggio Max tightening Torque (Nm)	Peso Weight (Kg)	Dimensioni Dimensions (mm)				
					D	D1	D2	F	H
R0722-20-0001	0.1	M6 x 15	3.5	0.09	25	45	25	10	45
R0722-20-0002	0.2	M8 x 15	8	0.09	25	45	25	10	45
R0722-20-0003	0.25	M10 x 16	16	0.11	25	45	25	10	45
R0722-20-0004	0.4	M12 x 22	28	0.27	35	63	35	14	62
R0722-20-0005	0.75	M14 x 20	45	0.29	35	63	35	14	62
R0722-20-0006	1	M16 x 29	70	0.31	35	63	35	14	62
R0722-20-0007	1.5	M20 x 32	135	0.86	50	90	50	20	90
R0722-20-0008	2	M24 x 40	230	0.9	50	90	50	20	90
R0722-20-0009	3	M30 x 45	465	1.7	60	108	65	24	109

R0722

Golfare orientabile con vite 8.8 - 801
Rotating eye bolt with screw 8.8 - 801



CARTEC80

	Numero di bracci Number of legs	Direzione di Carico Load direction	Cod. R0722-20-	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009
			M x L	M6 x 15	M8 x 15	M10 x 16	M12 x 22	M14 x 20	M16 x 29	M20 x 32	M24 x 40	M30 x 45
	1	0°		0.4	0.8	1	1.6	3	4	6	8	12
	2	0°		0.8	1.6	2	3.2	6	8	12	16	24
	1	90°		0.1	0.2	0.25	0.4	0.75	1	1.5	2	3
	2	90°		0.2	0.4	0.5	0.8	1.5	2	3	4	6
	2	0 - 45°		0.14	0.28	0.35	0.56	1	1.4	2.1	2.8	4.2
	2	45° - 60°		0.1	0.2	0.25	0.4	0.75	1	1.5	2	3
	3 - 4	0° - 45°		0.2	0.4	0.5	0.8	1.5	2	3	4	6
	3 - 4	45° - 60°		0.14	0.28	0.35	0.56	1	1.4	2.1	2.8	4.2