


R0818 Golfare girevole PERFORMER - 813X PERFORMER Heavy lift swivel hoist ring - 813X

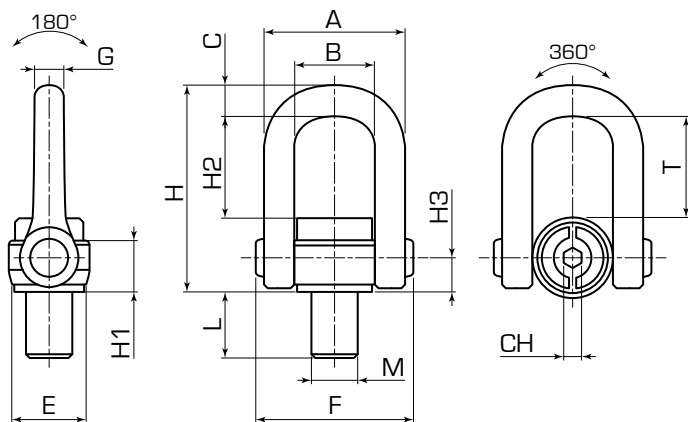

CARTEC100

Descrizione:

Nota: il dispositivo non è idoneo alla rotazione sotto carico.
Disponibile, su richiesta, filettatura e lunghezza gambo fuori standard.

Description:

Note: the device is not suitable for rotation during loading.
Available, on demand, not standard threading and stem length.

Codice Code	WLL (t)	M x L	Coppia Max. serraggio Max tightening Torque (Nm)	Peso Weight (Kg)	Dimensioni Dimensions (mm)											
					A	B	C	E	F	G	H	H2	H1	H3	T	CH
R0818-20-0001	10.5	M33 x 50	600	5.6	131	71	30	69	149	30	199	100	49	32.5	97	17
R0818-20-0002	12	M36 x 54	814	5.8	131	71	30	69	149	30	199	100	49	32.5	97	17
R0818-20-0003	14	M39 x 58	814	5.9	131	71	30	69	149	30	199	100	49	32.5	97	17
R0818-20-0004	15	M42 x 63	1304	6	131	71	30	69	149	30	199	100	49	32.5	97	17
R0818-20-0005	16	M45 x 63	1670	6.1	131	71	30	69	149	30	199	100	49	32.5	97	17
R0818-20-0006	20	M48 x 63	1981	11.6	164	92	40	89	182	40	249	122	63	40	119	19
R0818-20-0007	21	M52 x 68	1981	11.8	164	92	40	89	182	40	249	122	63	40	119	19
R0818-20-0008	25	M56 x 78	3000	12.1	164	92	40	89	182	40	249	122	63	40	119	19
R0818-20-0009	32.1	M64 x 90	4738	12.9	164	92	40	89	182	40	249	122	63	40	119	19
R0818-20-0010	25	M72 x 78	4738	15.1	164	92	40	89	182	40	249	122	63	40	119	19
R0818-20-0011	32.1	M80 x 90	4738	15.9	164	92	40	89	182	40	249	122	63	40	119	19
R0818-20-0012	32.1	M90 x 90	4738	16.9	164	92	40	89	182	40	249	122	63	40	119	19
R0818-20-0013	32.1	M100 x 90	4738	16.9	164	92	40	89	182	40	249	122	63	40	119	19

Punto di ancoraggio destinato al sollevamento dei carichi.



- Coefficiente di sicurezza 4 in tutte le direzioni di carico
- Idoneo al sollevamento in sicurezza secondo direttiva macchine 2006/42/EC
- Orientabile a 360°
- Testato 100 % magnaflux
- Testato secondo EN 1677
- Ideali per ancoraggi a 90°
- Vite imperdibile
- Le viti dei golfari sono state realizzate per poter essere serrate anche con chiavi esagonali universali

Anchorage point for load lifting.

- Safety coefficient 4 in all loading directions
- Suitable for safe lifting in compliance with the machinery directive 2006/42/EC
- Can be oriented at 360°
- Tested at 100 % magnaflux
- Tested according to EN 1677
- Ideal for fastening at 90°
- Captive screws
- Eyebolt screws have been realized also to hexagonal universal spanners

R0818

Golfare girevole PERFORMER - 813X
PERFORMER Heavy lift swivel hoist ring - 813X



CARTEC100

	Numero di bracci Number of legs	Direzione di Carico Load direction	Cod. R0818-20-	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013
			M x L	M33 x 50	M36 x 54	M39 x 58	M42 x 63	M45 x 63	M48 x 63	M52 x 68	M56 x 78	M64 x 90	M72 x 78	M80 x 90	M90 x 90	M100 x 90
	1	0°		14.5	15	17	16	16	22	23	25	32.1	25	32.1	32.1	32.1
	2	0°		29	30	34	32	32	44	46	50	64.2	50	64.2	64.2	64.2
	1	90°		10.5	12	14	15	16	20	21	25	32.1	25	32.1	32.1	32.1
	2	90°		21	24	28	30	32	40	42	50	64.2	50	64.2	64.2	64.2
	2	0 - 45°		14.7	16.8	19.6	21	22.4	28	29.4	35	44.94	35	44.94	44.94	44.94
	2	45° - 60°		10.5	12	14	15	16	20	21	25	32.1	25	32.1	32.1	32.1
	2	assimm. asymm.		10.5	12	14	15	16	20	21	25	32.1	25	32.1	32.1	32.1
	3 - 4	0° - 45°		22	25.2	29.4	31.5	33.6	42	44.1	52.5	67.4	52.5	67.4	67.4	67.4
	3 - 4	45° - 60°		15.75	18	21	22.5	24	30	31.5	37.5	48.2	37.5	48.2	48.2	48.2
	3 - 4	assimm. asymm.		10.5	12	14	15	16	20	21	25	32.1	25	32.1	32.1	32.1