


R0832

Golfare girevole H.Q. - 807X HQ
Rotating eye bolt H.Q. - 807X HQ

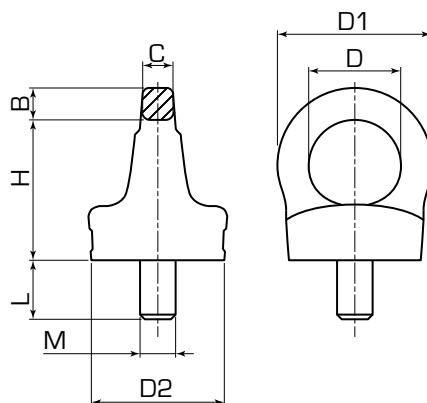

CARTEC100

Descrizione:

Nota: il dispositivo non è idoneo alla rotazione sotto carico
Esempio di ordinativo: R0832-20-0001

Description:

Note: The device is not suitable for rotation under load
Example of purchasing order: R0832-20-0001

Codice Code	WLL (t)	M x L	Coppia Max. serraggio Max tightening Torque (Nm)	Peso Weight (kg)	Tipo Type		Dimensioni Dimensions (mm)					
					senza chiave without key	con chiave with key	H	B	C	D	D2	D1
R0832-20-	0.3	M8 x 12	8	0.3	0001	0002	44.5	8	10	29	32	45
R0832-20-	0.4	M10 x 16	16	0.3	0003	0004	44.5	8	10	29	32	45
R0832-20-	0.75	M12 x 18	28	0.46	0005	0006	53.5	11	11	34	44	56
R0832-20-	1.5	M16 x 24	70	0.9	0007	0008	56.5	13	14.5	39	56	65
R0832-20-	2.3	M20 x 30	135	1.15	0009	0010	67	14	17	42	58	70
R0832-20-	3.2	M24 x 36	230	2.05	0011	0012	80	18	19	52	73	88
R0832-20-	4.5	M30 x 43	465	3.12	0013	0014	101	22	27	62	80	106
R0832-20-	7	M36 x 54	814	6.7	0015	0016	125	37	38	80	95	154
R0832-20-	9	M42 x 64	1304	9.5	0017	0018	148	40	41	90	105	170
R0832-20-	12	M48 x 72	1981	13.5	0019	0020	165	45	47	95	120	185

Punto di ancoraggio destinato al sollevamento dei carichi.


- Coefficiente di sicurezza 4 in tutte le direzioni di carico
- Progettato, testato e certificato secondo norme tecniche GS-QA15-04 - EN 1677
- Idoneo al sollevamento in sicurezza secondo direttiva macchine 2006/42/EC
- Orientabile a 360°
- Testato 100 % magnaflux
- Testato a 20.000 cicli di fatica
- Ideali per ancoraggi a 90°
- Vite imperdibile
- Sul tiro assiale è consentito uno scostamento di +/-5° con una riduzione della portata del 10 %

Anchorage point for loads lifting.

- Safety factor 4 in all loading directions
- Designed, tested and certified in compliance with the technical directives GS-QA15-04 - EN 1677
- Suitable for safe lifting according to machinery directive 2006/42/EC
- Can be oriented 360°
- 100% magnaflux tested
- Tested to 20,000 stress cycles
- Ideal for 90° fastening
- Captive screws
- A deviation of +/-5° is permitted on the axial pull with a 10% reduction in capacity

R0832

Golfare girevole H.Q. - 807X HQ
Rotating eye bolt H.Q. - 807X HQ



CARTEC100

	Numero di bracci Number of sling arms	Direzione di Carico Loading direction	Cod. R0832-20-	0001 0002	0003 0004	0005 0006	0007 0008	0009 0010	0011 0012	0013 0014	0015 0016	0017 0018	0019 0020
			M x L	M8 x 12	M10 x 16	M12 x 18	M16 x 24	M20 x 30	M24 x 36	M30 x 43	M36 x 54	M42 x 64	M48 x 72
	1	0°		1	1	2	4	6	8	12	16	24	32
	2	0°		2	2	4	8	12	16	24	32	45	64
	1	90°		0.3	0.4	0.75	1.5	2.3	3.2	4.5	7	9	12
	2	90°		0.6	0.8	1.5	3	4.6	6.4	9	14	18	24
	2	0 - 45°		0.42	0.56	1	2	3.22	4.48	6.3	9.8	12.6	16.8
	2	45° - 60°		0.3	0.4	0.75	1.5	2.3	3.2	4.5	7	9	12
	2	assimm. asymm.		0.3	0.4	0.75	1.5	2.3	3.2	4.5	7	9	12
	3 - 4	0° - 45°		0.63	0.84	1.6	3.15	4.83	6.7	9.4	14.7	18.9	25.2
	3 - 4	45° - 60°		0.45	0.6	1.12	2.25	3.45	4.8	6.7	10.5	13.5	18
	3 - 4	assimm. asymm.		0.3	0.4	0.75	1.5	2.3	3.2	4.5	7	9	12