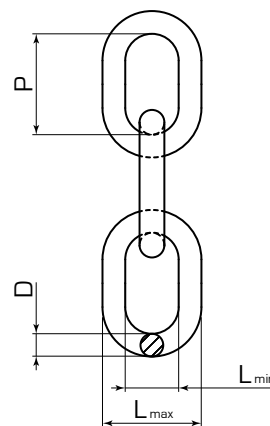


R0728

Catena grado 80 - C8182

Chain grade 80 - C8182



CARTEC80

Descrizione:

Esempio di ordinativo: Codice x Lunghezza catena




Description:

Example of purchasing order: Code x Chain length

Codice Code	D		WLL (t)	P	L min	L max	M.P.F. (KN)	B.F. (KN)	Peso Weight (Kg/m)	Freccia di flessione Bend deflection (mm)
	mm	inch								
R0728-20-0001	6	1/4	1.12	18	7.8	22.2	28.3	45.2	0.9	4.8
R0728-20-0002	7	9/32	1.5	21	9.1	25.9	38.5	61.6	1.2	5.6
R0728-20-0003	8	5/16	2	24	10.4	29.6	50.3	80.4	1.6	6.4
R0728-20-0004	10	3/8	3.15	30	13	37	78.5	126	2.5	8
R0728-20-0005	13	1/2	5.3	39	16.9	48.1	133	212	4.2	10
R0728-20-0006	16	5/8	8	48	20.8	59.2	201	322	6.2	13
R0728-20-0007	20	3/4	12.5	60	26	74	314	503	10	16
R0728-20-0008	22	7/8	15	66	28.6	81.4	380	608	11.9	18
R0728-20-0009	26	1	21.2	78	33.8	96.2	531	849	16.3	21
R0728-20-0010	32	1 1/4	31.5	96	41.6	118	804	1290	24.3	26

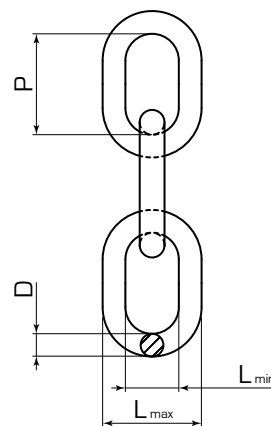
Impiego della catena su spigolo

Use of the chain on the edge

			
	$R \geq 2 \times D$	$R \geq D$	Spigolo vivo Sharp edge
Fattore di riduzione Reduction factor	1	0.7	0.5
Carico impulsivo Impulsive load	Leggera pulsazione Light impulse	Media pulsazione Medium impulse	Forte pulsazione Strong impulse
Fattore di riduzione Reduction factor	1	0.7	Non consentito Not allowed

R0728

Catena grado 80 - C8182
Chain grade 80 - C8182



CARTEC80

	Tipo Imbraghe Slings type	Fattore di Carico Load factor	Direzione di Carico Load direction	Cod. R0728-20-	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010
				D mm	6	7	8	10	13	16	20	22	26	32
	1 braccio 1 leg	1	0°		1.12	1.5	2	3.15	5.3	8	12.5	15	21.2	31.5
	2 bracci 2 legs	1.4	0° - 45°		1.6	2.12	2.8	4.25	7.5	11.2	17	21.2	30	45
	2 bracci 2 legs	1	45° - 60°		1.12	1.5	2	3.15	5.3	8	12.5	15	21.2	31.5
	3 - 4 bracci 3 - 4 legs	2.1	0° - 45°		2.36	3.15	4.25	6.7	11.2	17	26.5	31.5	45	67
	3 - 4 bracci 3 - 4 legs	1.5	45° - 60°		1.7	2.24	3	4.75	8	11.8	19	22.4	31.5	47.5
	Anello Masterlink	1.6	0°		1.8	2.5	3.15	5	8.5	12.5	20	23.6	33.5	50
	Brache a cesto Legged slings	1.4	0° - 45°		1.6	2.12	2.8	4.25	7.5	11.2	17	21.2	30	45
	Brache a cesto Legged slings	2.1	0° - 45°		2.36	3.15	4.25	6.7	11.2	17	26.5	31.5	45	67