


R0343

Carrello per espulsione sottosquadri, versione "S" - SAS
Slide unit for loose core, "S" version - SAS

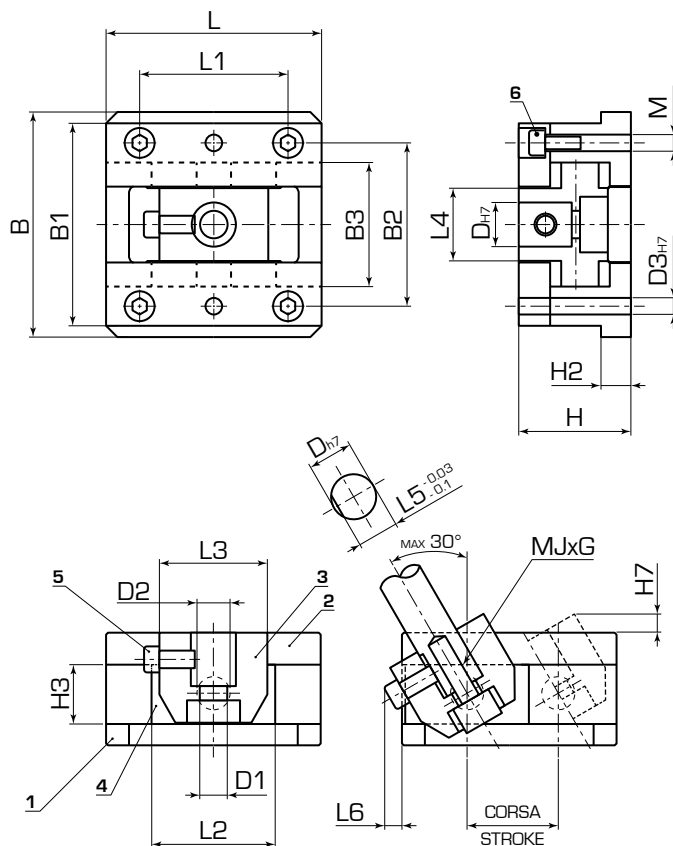

Descrizione:

Parti:
1 - Base di scorrimento(x1)
2 - Piastrino superiore (x2)
3 - Notolino centrale (x1)
4 - Piattino di scorrimento (x2)
5 - Vite anti rotazione (x1)
6 - Vite di fissaggio piastrina superiore (x4)
Proprietà: autolubrificante
Lubrificante: Grafite

Description:

Parts:
1 - Sliding base (x1)
2 - Upper plate (x2)
3 - Pin holder (x1)
4 - Sliding plate (x2)
5 - Locking screw (x1)
6 - Locking screw (x4)
Article properties: self-lubricating
Lubricant: Graphite

Codice Code	D	B	L	H	D1	D2	D3	B1	B2	B3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	H2	H3	H7	M	MJxG	Corsa Stroke
R0343-08-0001	8	33	32	22	4.5	7	3	30	24	19	20	20	20	11	7	3.6	5	11	10.5	M3	M4x8	10
R0343-08-0002	10	45	45	27	5.5	7	4	40	32	25	30	25	25	15	9	4.5	5	15	11.3	M4	M5x9	18
R0343-08-0003	12	57	50	32	7	10	6	51	39	31	35	30	25	17	11	5	7	16	4	M6	M6x10	20
R0343-08-0004	16	65	65	36	9	12	6	58	46	38	40	40	30	22	14.5	5	8	20	5	M6	M8x12	25
R0343-08-0005	20	80	80	42	11	14	8	72	56	44	55	50	40	26	18	5	11	22	8	M8	M10x16	30
R0343-08-0006	25	93	90	50	14	16	10	85	66	52	65	55	45	32	22.5	6	15	26	8	M10	M12x20	35
R0343-08-0007	30	101	100	55	14	18	10	93	74	60	70	60	50	38	27	7	15	30	9	M10	M12x25	40
R0343-08-0008	35	120	120	62	14	20	10	110	85	70	80	75	60	45	32	8	15	34	10	M12	M12x30	45
R0343-08-0009	40	130	135	70	18	25	10	120	95	80	90	85	70	55	36	8	15	44	12	M12	M16x35	50
R0343-08-0010	45	140	150	80	18	30	10	130	105	90	110	95	80	60	40	10	15	50	14	M12	M16x40	55