




R0732 Sistema di ancoraggio - C43 Lashing system - C43

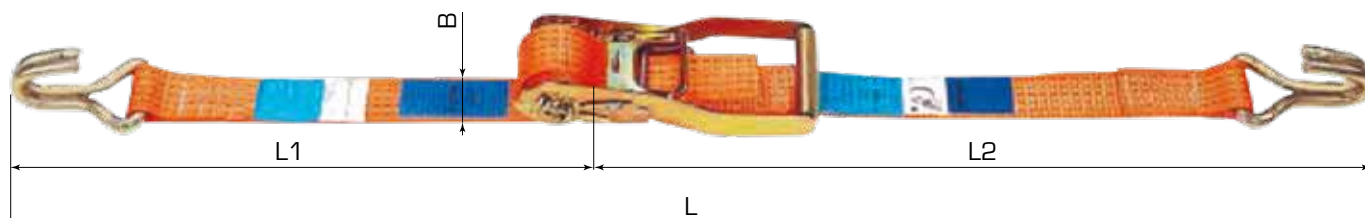

Descrizione:

Esempio di ordinativo: R0732-20-0001

Description:

Example of purchasing order: R0732-20-0001

Codice Code	WLL (t)	B (mm)	L (m)	L1 (m)	L2 (m)	Capacità di Serraggio Lashing capacity (daN)	Forza di Tensione standard Standard Tension force (daN)	Fissaggio Fitting	
								a uncino profile hook	ad artiglio claw hook
R0732-20-	1	25	4	0.5	3.5	500	250	0001	0002
R0732-20-	1.5	25	4	0.5	3.5	750	250	0003	
R0732-20-	1.5	25	6	0.5	5.5	750	250	0004	
R0732-20-	2	35	6	0.5	5.5	1000	250	0005	0006
R0732-20-	4	50	8	0.5	7.5	2000	250	0007	0008
R0732-20-	4	50	9	0.5	8.5	2000	250	0009	0010
R0732-20-	5	50	8	0.5	7.5	2500	250	0011	0012
R0732-20-	5	50	9	0.5	8.5	2500	250	0013	0014

Sistemi di ancoraggio per sollevamento, con struttura in poliestere, basso allungamento e con trattamento antiusura per resistere allo sfregamento e all'abrasione.

- Tenditore zincato per una maggiore durata
- Prodotti in conformità a DIN EN 12195-2

High quality load restraint assemblies, highly drawn polyester webbing with low elongation and equipment for chafe and abrasion resistance.

- Galvanized ratchet for longer life service
- Produced according to DIN EN 12195-2