
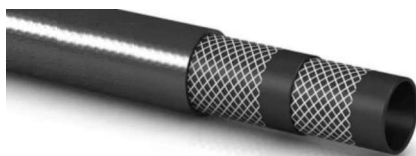


PC4300

TUBO FLESSIBILE RETINATO EPDM PER ACQUA 165°C
 EPDM FLEXIBLE HOSE, REINFORCED, FOR WATER APPLICATIONS 165°C

EPDM

Tubo flessibile colore rosso o blu retinato in EPDM, per aria compressa acqua e vapore fino a 6 Bar.

EPDM Flexible hose, reinforced, for compressed air, water and steam up to 6 Bar.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione max. di esercizio: 6 Bar. Pressione di scoppio: 60 Bar.

Range di temperatura di esercizio: -40 / +165°C

TECHNICAL FEATURES

Max. working pressure: 6 Bar. Burst pressure: 60 Bar.

Working temperature range: -40 / +165°C



Raccordatura raccomandata - recommended clamping - p. 136-139



Codice-Code	ØD		ØD1	L std. mt.	max Bar	max B Bar	r min	colore colour
	mm	inch						
PC4300-10-N-L061	10	3/8"	21	61	6	60	-	
PC4300-13-N-L061	13	1/2"	24	61	6	60	-	
PC4300-16-N-L061	16	5/8"	27	61	6	60	-	
PC4300-19-N-L061	19	3/4"	31	61	6	60	-	
PC4300-25-N-L061	25	1"	37	61	6	60	-	

PC4350

TUBO FLESSIBILE EPDM RETINATO ACCIAIO PER ACQUA CALDA E VAPORE 203°C
 EPDM FLEXIBLE REINFORCED HOSE 203°C FOR HOT WATER AND STEAM

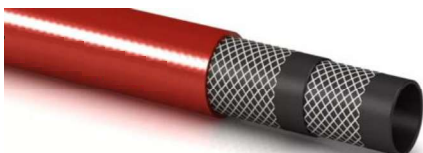EPDM

Tubo flessibile colore rosso retinato in EPDM, per aria compressa, acqua e vapore.

EPDM Flexible hose, reinforced, for compressed air, hot water and steam.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione max. di esercizio: 17 Bar. Pressione di scoppio: 170 Bar.

Range di temperatura di esercizio: -40 / +203°C

Normativa: ISO 1307

TECHNICAL FEATURES

Max. working pressure: 17 Bar. Burst pressure: 170 Bar.

Working temperature range: -40 / +203°C

Manufacturing norm: ISO 1307

BOCCOLA A PRESSARE IN ALLUMINIO
 ALLUMINIUM SWAGE FERRULE



Codice-Code	Ø pressatura Crimping	Codice-Code	ØD		ØD1	max W Bar	max B Bar	r min	L std. mt.	colore colour
			mm	inch						
PC4351-220	21,2	PC4350-10-R-L061	10	3/8"	21	17	170	-	61	
PC4351-260	24,8	PC4350-13-R-L061	13	1/2"	25	17	170	-	61	
PC4351-300	27,5	PC4350-16-R-L061	16	5/8"	28	17	170	-	61	
PC4351-340	31	PC4350-19-R-L061	19	3/4"	32	17	170	-	61	
PC4351-380	36,8	PC4350-25-R-L061	25	1"	38	17	170	-	61	