PM100 COLLETTORE OTTONE SERIE ECO - BRASS MANIFOLD ECO SERIES

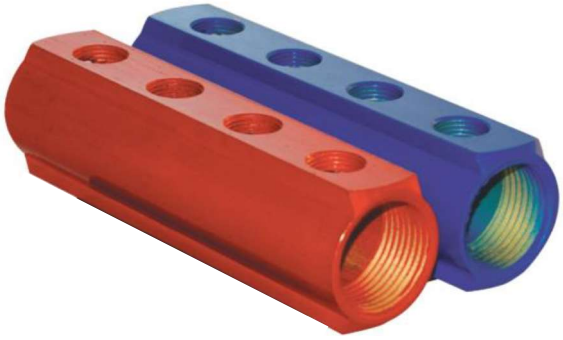

Collettore in ottone verniciato per distribuzione di aria e liquidi a bassa pressione. Disponibili in colore rosso, blu e neutro.
Campo di temperatura di esercizio -10 / +160°C. Pressione massima di esercizio 20 Bar.
Coloured manifold for air and low pressure liquids. Neutral, blue or red colour available.
Temperature range -10 / +160°C. Max. working pressure 20 Bar.

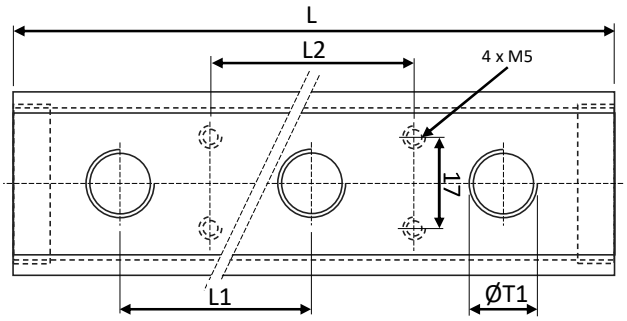



Specificare «R» per collettore rosso o «B» per blu
Specify «R» for red or «B» for blue manifold

Codice-Code	N. USCITE N. GATES	A	H	ØT	ØT1	L	L1	L2
PM100-ING034-04XG014-B__	4	31	35	G3/4"	G1/4"	155	35	70
PM100-ING034-06XG014-B__	6					225		
PM100-ING034-08XG014-B__	8					295		
PM100-ING034-10XG014-B__	10					365		
PM100-ING034-12XG014-B__	12					435		
PM100-ING034-04XG038-B__	4	31	35	G3/4"	G3/8"	155	35	70
PM100-ING034-06XG038-B__	6					225		
PM100-ING034-08XG038-B__	8					295		
PM100-ING034-10XG038-B__	10					365		
PM100-ING034-12XG038-B__	12					435		
PM100-ING100-04XG038-B__	4	37	39	G1"	G3/8"	165	40	70
PM100-ING100-06XG038-B__	6					235		
PM100-ING100-08XG038-B__	8					305		
PM100-ING100-10XG038-B__	10					375		
PM100-ING100-12XG038-B__	12					445		
PM100-ING100-04XG012-B__	4	37	39	G1"	G1/2"	210	40	70
PM100-ING100-06XG012-B__	6					310		
PM100-ING100-08XG012-B__	8					410		
PM100-ING100-10XG012-B__	10					510		
PM100-ING100-12XG012-B__	12					610		
PM100-ING114-04XG038-B__	4	46	50	G1" 1/4	G3/8"	196	40	150
PM100-ING114-06XG038-B__	6					276		
PM100-ING114-08XG038-B__	8					356		
PM100-ING114-10XG038-B__	10					436		
PM100-ING114-12XG038-B__	12					516		
PM100-ING114-16XG038-B__	16					676		
PM100-ING114-04XG012-B__	4	46	50	G1" 1/4	G1/2"	226	50	150
PM100-ING114-06XG012-B__	6					326		
PM100-ING114-08XG012-B__	8					426		
PM100-ING114-10XG012-B__	10					526		
PM100-ING114-12XG012-B__	12					626		
PM100-ING114-16XG012-B__	16					826		